


ECLISSE PODWÓJNA

WERSJA DO MOKREGO TYNKU

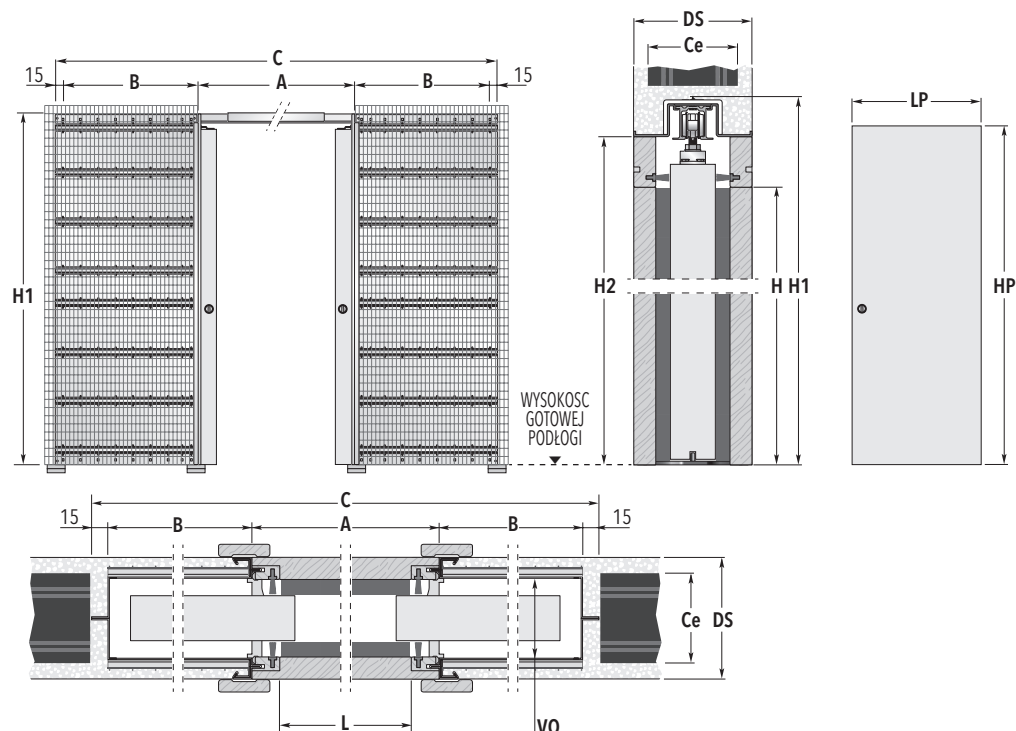

WYMIARY KASETY STANDARDOWEJ

KOD	ŚWIATŁO PRZEJŚCIA L x H	WYMIARY ZEWNĘTRZNE		WYMIARY SKRZYDŁA*		
		C x H1	A	B	LP	HP
TT60	1180 x 2030	2520 x 2125	1250	625	615 - 635	2030 - 2040
TT70	1380 x 2030	2920 x 2125	1450	725	715 - 735	2030 - 2040
TT80	1580 x 2030	3320 x 2125	1650	825	815 - 835	2030 - 2040
TT90	1780 x 2030	3720 x 2125	1850	925	915 - 935	2030 - 2040
TT100	1980 x 2030	4120 x 2125	2050	1025	1015 - 1035	2030 - 2040
TT110	2180 x 2030	4520 x 2125	2250	1125	1115 - 1135	2030 - 2040
TT120	2380 x 2030	4920 x 2125	2450	1225	1215 - 1235	2030 - 2040
TT130	2580 x 2030	5320 x 2125	2650	1325	1315 - 1335	2030 - 2040

DOSTĘPNE GRUBOŚCI	GRUBOŚĆ ŚCIANY= DS	WYMIARY WEWNĘTRZNE= VO	CEGŁY= Ce
	125	89	100
	150	114	120

wymiary w mm

UWAGI	LEGENDA	AKCESORIA
<p>⚠ Kasety są również dostępne w zakresie od L 1180 mm do L 2980 mm na szerokość (skok co 50 mm) oraz do wysokości w zakresie od H 500 mm do H 2900 mm.</p> <p>▶ Dla kaset standardowych oraz niestandardowych w przypadku wagi skrzydła powyżej 100 kg zalecamy zastosowanie specjalnych wózków do wagi 150 kg.</p> <p>▶ Wymiary kasety dopasowane są do skrzydeł bezprzylgowych, standardowych dostępnych na rynku.</p> <p>* Wymiary w tabelkach dotyczą drzwi drewnianych.</p>	<p>A: Światło przejścia bez ościeżnic</p> <p>B: Wewnętrzny wymiar kasety</p> <p>C: Całkowita szerokość kasety</p> <p>H: Światło przejścia po założeniu ościeżnic</p> <p>H1: Całkowita wysokość kasety</p> <p>H2: Odległość od gotowej podłogi do szyny aluminiowej - 2075 mm dla kasety standardowej</p> <p>LP: Szerokość skrzydła</p> <p>HP: Wysokość skrzydła</p> <p>L: Światło przejścia po założeniu ościeżnic</p> <p>DS: Całkowita grubość kasety z płytą g/k 125 lub 150 mm</p> <p>VO: Wewnętrzna przestrzeń kasety 89 lub 114 mm</p> <p>Ce: Grubość pustaków / cegły</p>	<p>➤ Spalniacz ECLISSE BIAS®</p> <p>➤ Spalniacz dwukierunkowy ECLISSE BIAS® DS</p> <p>➤ Synchronizacja</p> <p>➤ Motoryzacja EMOTION</p> <p>➤ Profil ochronny drzwi</p>