
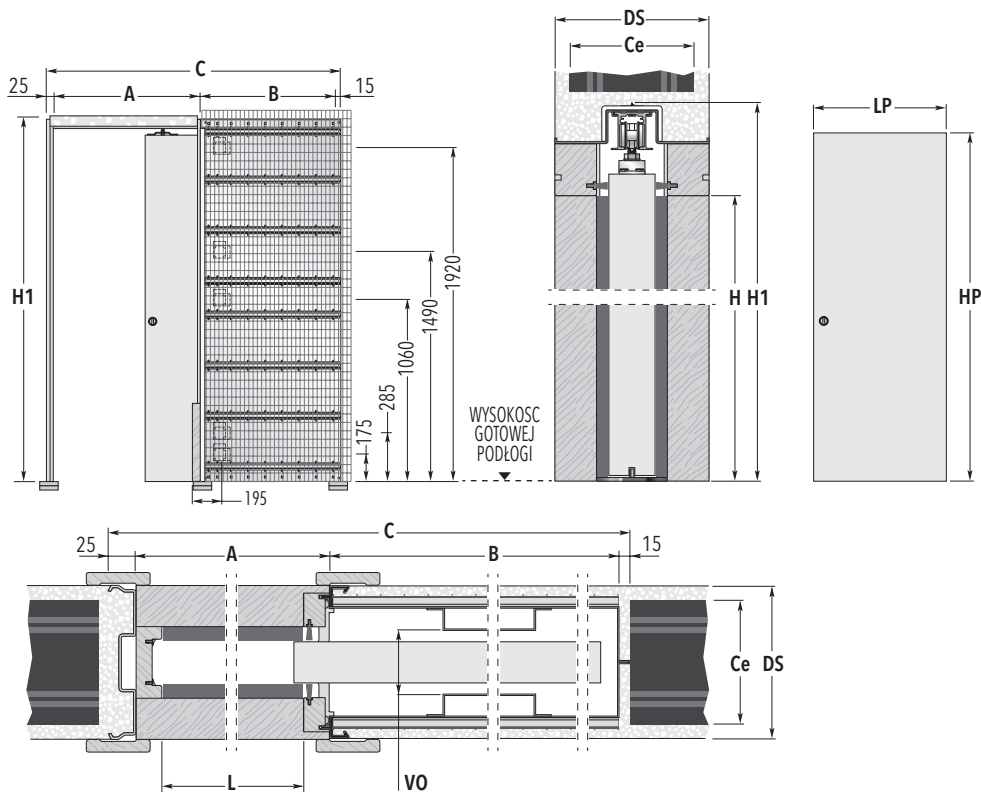


ECLISSE LUCE POJEDYNCZA

WERSJA DO MOKREGO TYNKU



WYMIARY KASETY STANDARDOWEJ

KOD	ŚWIATŁO PRZEJŚCIA L x H	WYMIARY ZEWNĘTRZNE		WYMIARY SKRZYDŁA*		
		C x H1	A	B	LP	HP
LT60	590 x 2030	1315 x 2125	650	625	615 - 644	2030 - 2040
LT70	690 x 2030	1515 x 2125	750	725	715 - 744	2030 - 2040
LT80	790 x 2030	1715 x 2125	850	825	815 - 844	2030 - 2040
LT90	890 x 2030	1915 x 2125	950	925	915 - 944	2030 - 2040
LT100	990 x 2030	2115 x 2125	1050	1025	1015 - 1044	2030 - 2040
LT110	1090 x 2030	2315 x 2125	1150	1125	1115 - 1144	2030 - 2040
LT120	1190 x 2030	2515 x 2125	1250	1225	1215 - 1244	2030 - 2040

DOSTĘPNE GRUBOŚCI	GRUBOŚĆ ŚCIANY= DS	WYMIARY WEWNĘTRZNE= VO	CEGLY= Ce
	150	64	120

wymiary w mm

UWAGI LEGENDA AKCESORIA

Wysokość niestandardowa kasety H1 do 2690 mm. (skrzydło powinno być niższe o 75 mm).
Szerokości niestandardowe A=1150, 1250, 1350 mm

- Maksymalna grubość drzwi w kasecie to 45 mm (włącznie z ewentualnymi wystającymi ramkami przyszybowymi).
- Dla kaset standardowych oraz niestandardowych w przypadku wagi skrzydła powyżej 100 kg zalecamy zastosowanie specjalnych wózków do wagi 150 kg.
- Grubość puszek wynosi 40 mm (w zestawie znajdują się dwie puszki)



- Wymiary kasety dopasowane są do skrzydeł bezprzylgowych, standardowych dostępnych na rynku.

* Wymiary w tabelkach dotyczą drzwi drewnianych.

- A:** Światło przejścia bez ościeżnic
- B:** Wewnętrzny wymiar kasety
- C:** Całkowita szerokość kasety
- H:** Światło przejścia po założeniu ościeżnic
- H1:** Całkowita wysokość kasety
- H2:** Odległość od gotowej podłogi do szyny aluminiowej - 2075 mm dla kasety standardowej
- LP:** Szerokość skrzydła
- HP:** Wysokość skrzydła
- L:** Światło przejścia po założeniu ościeżnic
- DS:** Całkowita grubość kasety z płytą g/k 150 mm
- VO:** Wewnętrzna przestrzeń kasety 64 mm
- Ce:** Grubość pustaków / cegły

- Spalniacz ECLISSE BIAS®
- Spalniacz dwukierunkowy ECLISSE BIAS® DS
- Samozamykacz
- Motoryzacja EMOTION
- Profil ochrony drzwi