


ECLISSE PODWÓJNA

WERSJA DO MOKREGO TYNKU

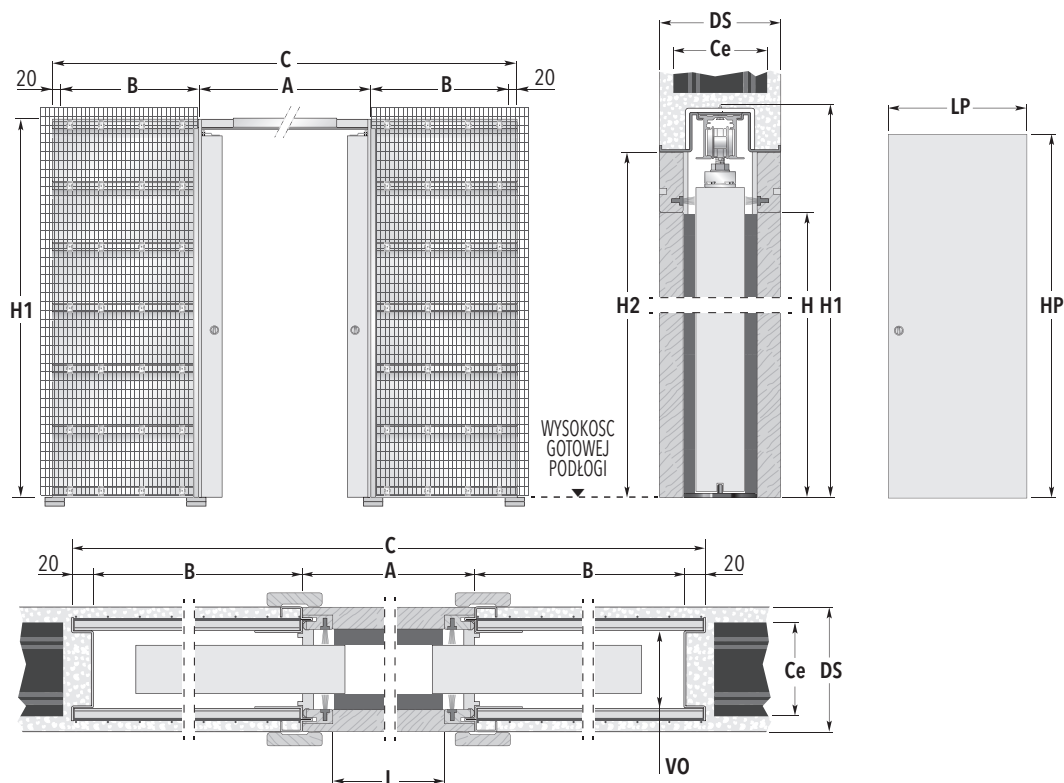

WYMIARY KASETY STANDARDOWEJ

KOD	ŚWIATŁO PRZEJŚCIA	WYMIARY ZEWNĘTRZNE	WYMIARY SKRZYDŁA*			
	L x H		C x H1	A	B	LP
TT60	1180 x 2030	2520 x 2125	1250	615	615 - 635	2030 - 2040
TT70	1380 x 2030	2920 x 2125	1450	715	715 - 735	2030 - 2040
TT80	1580 x 2030	3320 x 2125	1650	815	815 - 835	2030 - 2040
TT90	1780 x 2030	3720 x 2125	1850	915	915 - 935	2030 - 2040
TT100	1980 x 2030	4120 x 2125	2050	1015	1015 - 1035	2030 - 2040

DOSTĘPNE GRUBOŚCI	GRUBOŚĆ ŚCIANY= DS	WYMIARY WEWNĘTRZNE= VO	CEGLY= Ce
	100	54	80

wymiary w mm

UWAGI	LEGENDA	AKCESORIA
<p>Wysokość niestandardowa kasety H1 do 2790 mm. (skrzydło powinno być niższe o 75 mm).</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Maksymalna grubość skrzydła do kasety o gr. 100 mm to 40 mm. ► Dla kaset standardowych oraz niestandardowych w przypadku wagi skrzydła powyżej 100 kg zalecamy zastosowanie specjalnych wózków do wagi 150 kg. ► Kasety standardowe dla skrzydeł o wys. 2030-2040 mm mocujemy na poziomie gotowej podłogi. ► Wymiary kasety dopasowane są do skrzydeł bezprzylgowych, standardowych dostępnych na rynku. <p>* Wymiary w tabelkach dotyczą drzwi drewnianych.</p>	<ul style="list-style-type: none"> A: Światło przejścia bez ościeżnic B: Wewnętrzny wymiar kasety C: Całkowita szerokość kasety H: Światło przejścia po założeniu ościeżnic H1: Całkowita wysokość kasety H2: Odległość od gotowej podłogi do szyny aluminiowej - 2075 mm dla kasety standardowej LP: Szerokość skrzydła HP: Wysokość skrzydła L: Światło przejścia po założeniu ościeżnic DS: Całkowita grubość z tynkiem VO: Wewnętrzna przestrzeń kasety Ce: Grubość pustaków / cegły 	<ul style="list-style-type: none"> ► Spalniacz ECLISSE BIAS® ► Spalniacz dwukierunkowy ECLISSE BIAS® DS ► Synchronizacja ► Motoryzacja EMOTION ► Profil ochronny drzwi