

ECLISSE DELTA

ZALETY



ECLISSE DELTA to nowa aluminiowa listwa przypodłogowa. Jej wygląd jest dyskretny i niepowtarzalny. Patrząc od frontu listwa daje złudzenie efektu zlicowania ze ścianą, które podkreśla charakter ściany. Ale prawdziwa magia ujawnia się, gdy zmienia się kąt widzenia: widz jest mile zaskoczony nieoczekiwanym nachyleniem ECLISSE DELTA, które dzieli przestrzeń i nadaje otoczeniu wyjątkową siłę ekspresji. Trójwymiarowe zakończenia listew są bardzo nowatorskie i nadają całości niepowtarzalny wygląd.

Estetyka

Dzięki nachyleniu pod kątem listwy przypodłogowej, ECLISSE DELTA dzieli przestrzeń wyraźnymi, geometrycznymi liniami. Listwa przypodłogowa to idealne rozwiązanie dla nowoczesnego, awangardowego stylu, kompatybilna z ECLISSE Syntesis® Collection, ECLISSE 40 Collection.


Cechy techniczne i wykończenia

ECLISSE DELTA jest dostępna w dwóch wysokościach (50 i 70 mm), aby mieć większą swobodę w dostosowaniu się do aranżacji wnętrza. Zwężenie listwy od 13,5 mm do 1,6 mm jest takie samo dla obu wysokości. ECLISSE DELTA jest produkowana z aluminium w trzech wariantach: aluminium anodowane, pomalowane na biało i pomalowane na czarno. Specjalne końcówki podkreślają precyzyjne wykończenie w okolicy przejścia w drzwiach.


Montaż

Listwę przypodłogową ECLISSE DELTA można łatwo zamontować bez żadnych specjalnych wytycznych, używając tylko silikonu lub kleju montażowego.


ZASTOSOWANIA




Profile aluminiowe 2000 mm do mocowania do ściany.
Wysokość 50 mm.



Profile aluminiowe 2000 mm do mocowania do ściany.
Wysokość 70 mm.

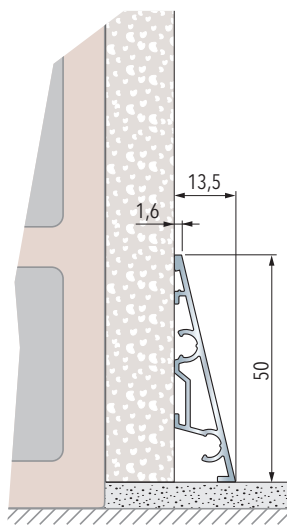

Battiscopa listwa przypodłogowa montowana do ściany murowanej.



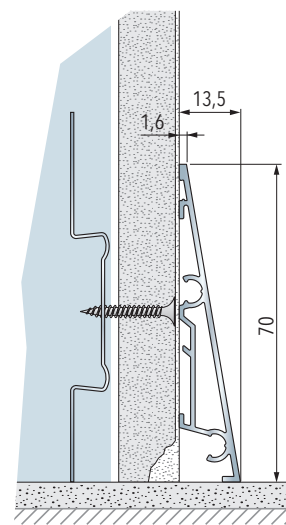


Battiscopa listwa przypodłogowa montowana do ściany gips-karton.


ECLISSE DELTA

ALUMINIOWE PROFILE


ŁĄCZNIKI DO POŁĄCZENIA PROFILI




KOMPLET PROFILI (2 lewe - 2 prawe)



PRIFILE KRAŃCOWE



PROFIL KOŃCOWY LEWY



KOLORYSTYKA



PODKŁAD



ALUMINIUM ANODOWANE



BIAŁY



BIAŁY

UWAGI

- * Dla każdego łączonego profilu potrzebne są 2 łączniki
- ▶ Jedno opakowanie kleju montażowego lub silikonu wystarcza na około 25 mb