


ECLISSE EWOLUTO® PODWÓJNA

DO MOKREGO TYNKU

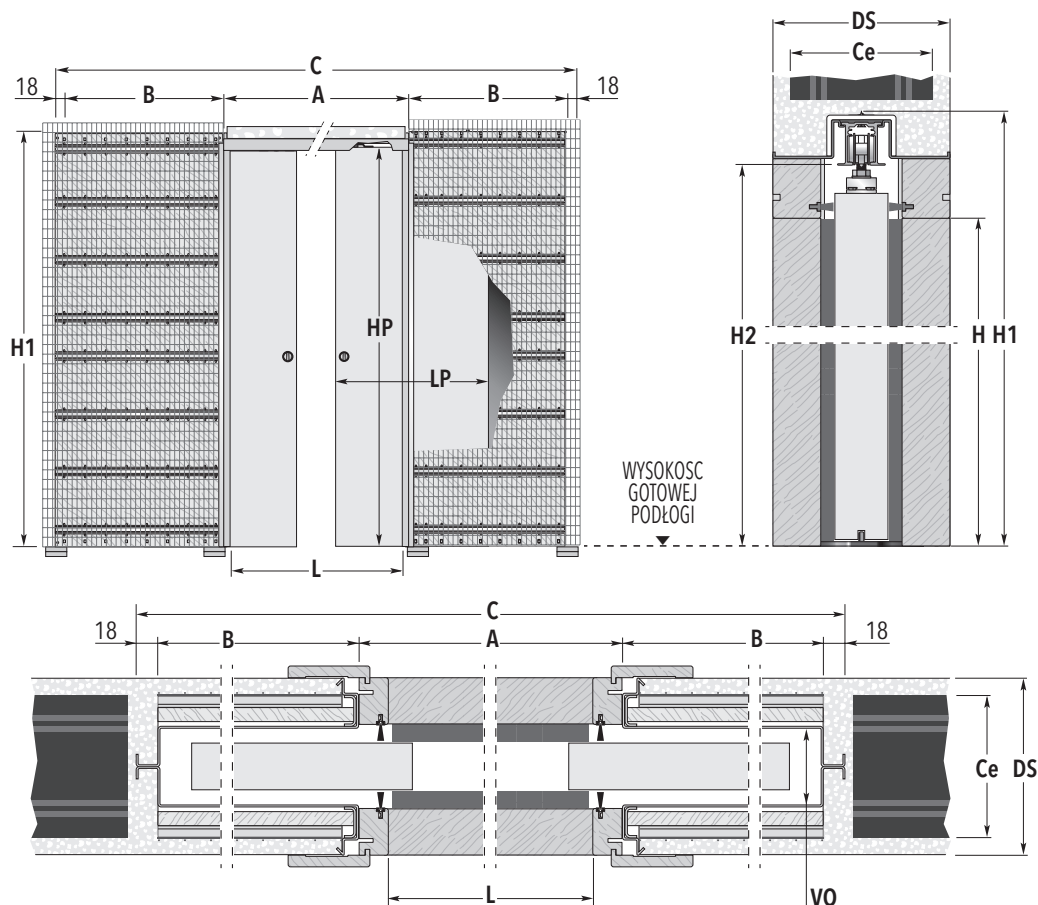

WYMIARY KASETY STANDARDOWEJ

KOD	ŚWIATŁO PRZEJŚCIA	WYMIARY ZEWNĘTRZNE			WYMIARY SKRZYDŁA*	
	L x H	C x H1	A	B	LP	HP
ET60+60	1180 x 2020	2610 x 2140	1250	662	615 - 644	2030 - 2040
ET70+70	1380 x 2020	3010 x 2140	1450	762	715 - 744	2030 - 2040
ET80+80	1580 x 2020	3410 x 2140	1650	862	815 - 844	2030 - 2040
ET90+90	1780 x 2020	3810 x 2140	1850	962	915 - 944	2030 - 2040
ET100+100	1980 x 2020	4210 x 2140	2050	1062	1015 - 1044	2030 - 2040
GRUBOŚĆ ŚCIANY= DS		WYMIARY WEWNĘTRZNE= VO			CEGLY= Ce	
150		63			120	

wymiary w mm

LEGENDA	UWAGI	AKCESORIA
A Światło przejścia bez ościeżnic	► Niestandardowa szerokość kasety A do 2450 mm (skok co 100 mm) oraz wysokość H1 od 1000 mm do 2400 mm (skok co 50 mm). Dostępne wyłącznie na zamówienie.	► Spowalniacz ECLISSE BIAS®
B Wymiar kieszeni kasety	► Dla kaset standardowych oraz niestandardowych w przypadku wagi skrzydła powyżej 100 kg zalecamy zastosowanie specjalnych wózków do wagi 150 kg.	► Spowalniacz dwukierunkowy ECLISSE BIAS® DS
C Całkowita szerokość kasety	► Wymiary kasety dopasowane są do skrzydeł bezprzylgowych, standardowych dostępnych na rynku.	► Synchronizacja
H Światło przejścia po założeniu ościeżnic	* Wymiary w tabelkach dotyczą drzwi drewnianych.	► Motoryzacja EMOTION
H1 Całkowita wysokość kasety		► Profil ochronny drzwi
H2 Odległość od gotowej podłogi do szyny aluminiowej - 2075 mm dla kasety standardowej		► ECLISSE PUSH&PULL C
LP Szerokość skrzydła		
HP Wysokość skrzydła		
L Światło przejścia po założeniu ościeżnic		
DS Całkowita grubość kasety z tynkiem 150 mm		
VO Wewnętrzna przestrzeń kasety 63 mm		
Ce Grubość pustaków / cegły		