


ECLISSE LUCE PODWÓJNA

DO ŚCIANKI GIPS-KARTON

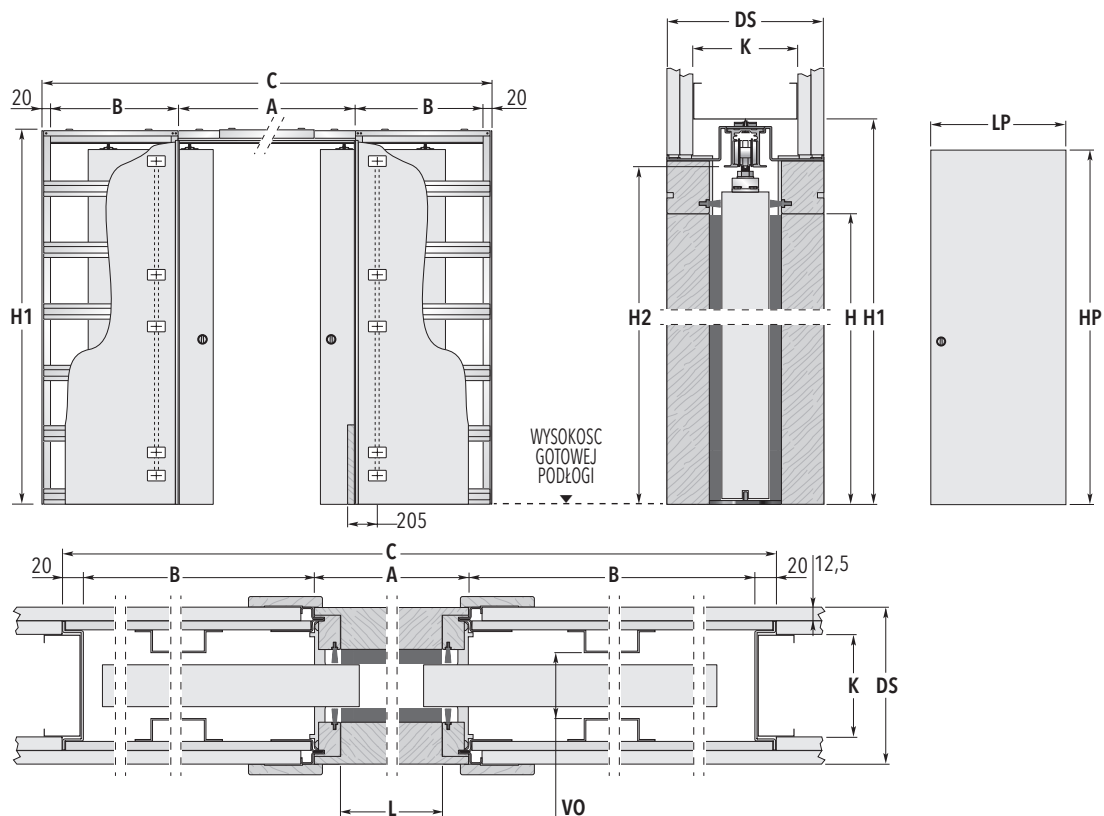

WYMIARY KASETY STANDARDOWEJ

KOD	ŚWIATŁO PRZEJŚCIA L x H	WYMIARY ZEWNĘTRZNE			WYMIARY SKRZYDŁA*	
		C x H1	A	B	LP	HP
LG60+60	1180 x 2020	2520 x 2125	1250	615	615 - 644	2030 - 2040
LG70+70	1380 x 2020	2920 x 2125	1450	715	715 - 744	2030 - 2040
LG80+80	1580 x 2020	3320 x 2125	1650	815	815 - 844	2030 - 2040
LG90+90	1780 x 2020	3720 x 2125	1850	915	915 - 944	2030 - 2040
LG100+100	1980 x 2020	4120 x 2125	2050	1015	1015 - 1044	2030 - 2040

GRUBOŚĆ ŚCIANY= DS	WYMIARY WEWNĘTRZNE= VO	PROFILE= K
150	64	Po jednej płycie na każdą stronę kasety, po dwie płyty na każdą stronę profilu C 100

wymiary w mm

LEGENDA

- A** Światło przejścia bez ościeżnic
- B** Wymiar kieszeni kasety
- C** Całkowita szerokość kasety
- H** Światło przejścia po założeniu ościeżnic
- H1** Całkowita wysokość kasety
- H2** Odległość od gotowej podłogi do szyny aluminiowej - 2075 mm dla kasety standardowej
- LP** Szerokość skrzydła
- HP** Wysokość skrzydła
- L** Światło przejścia po założeniu ościeżnic
- DS** Całkowita grubość kasety z płytą g/k 150 mm
- VO** Wewnętrzna przestrzeń kasety 64 mm
- K** Po jednej płycie na każdą stronę kasety, po dwie płyty na każdą stronę profilu C 100

UWAGI

- ▶ Wysokość niestandardowa kasety H1 do 2690 mm. (skrzydło powinno być niższe o 75 mm). Szerokości niestandardowe A= 2250, 2450 mm
- ▶ Maksymalna grubość drzwi w kasecie to 45 mm (włącznie z ewentualnymi wystającymi ramkami przyszybowymi).
- ▶ Dla kaset standardowych oraz niestandardowych w przypadku wagi skrzydła powyżej 100 kg zalecamy zastosowanie specjalnych wózków do wagi 150 kg.
- ▶ Grubość puszek wynosi 40 mm (w zestawie znajdują się dwie puszki)
- ▶ Wymiary kasety dopasowane są do skrzydeł bezprzylgowych, standardowych dostępnych na rynku.
- * Wymiary w tabelkach dotyczą drzwi drewnianych.



AKCESORIA

- ▶ Spowalniacz ECLISSE BIAS®
- ▶ Spowalniacz dwukierunkowy ECLISSE BIAS® DS
- ▶ Synchronizacja
- ▶ Motoryzacja EMOTION
- ▶ Profil ochronny drzwi
- ▶ ECLISSE PUSH&PULL C