

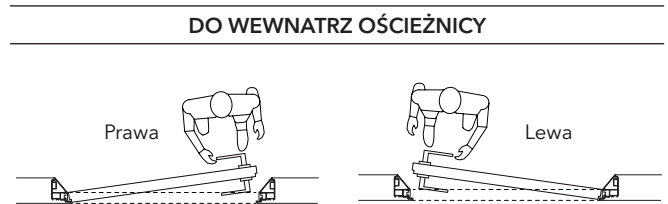


ECLISSE 40


STRONY OTWIERANIA - KOMPONENTY

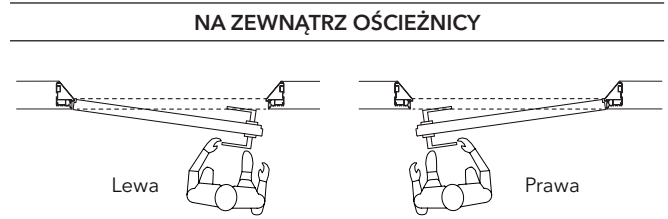

W ECLISSE 40 można zamontować drzwi równo z sufitem, z górnym profilem lub bez.



Z górną belką



Bez górnej belki

ELEMENTY SKŁADOWE ZESTAWU



KOMPLETNY ZESTAW

OŚCIEŻNICA+SKRZYDŁO+OKUCIA



POJEDYNCZE ELEMENTY

ECLISSE 40

SZCZEGÓŁY MONTAŻU



Ościeznica przystosowana jest zarówno do ścian murowanych jak i kartonowo-gipsowych.

Przy ścianach murowanych 6 elementów kotwiących należy zacementować w odpowiednich otworach w ścianie.



NA ZEWNĄTRZ OŚCIEŻNICY

DO WEWNĄTRZ OŚCIEŻNICY

Ościeznica do ściany murowanej - Grubość wykończonej ściany 108/125/150 mm

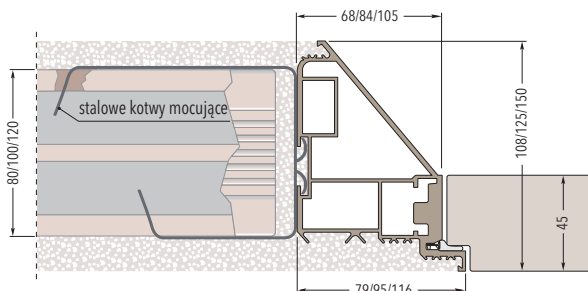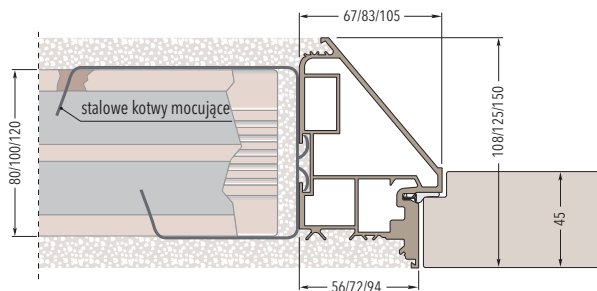

Ościeznica do ściany gips-karton - Grubość wykończonej ściany 100/125 mm

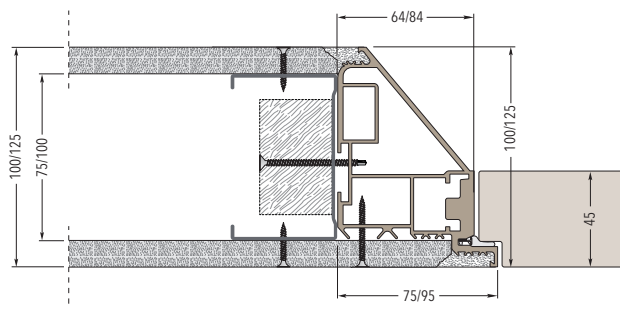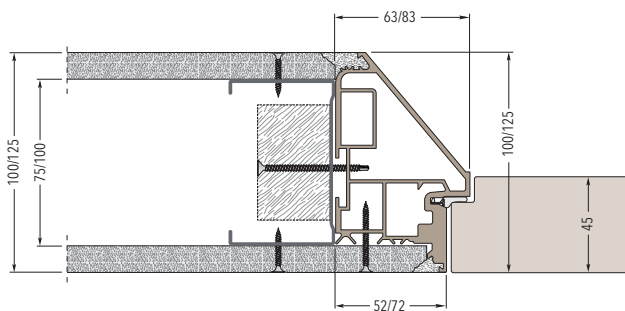

Ościeznica do ściany gips-karton - Grubość wykończonej ściany 100/125/150 mm / Podwójna płyta

