


# ECLISSE SYNTESIS® LUCE



DO ŚCIANKI GIPS-KARTON

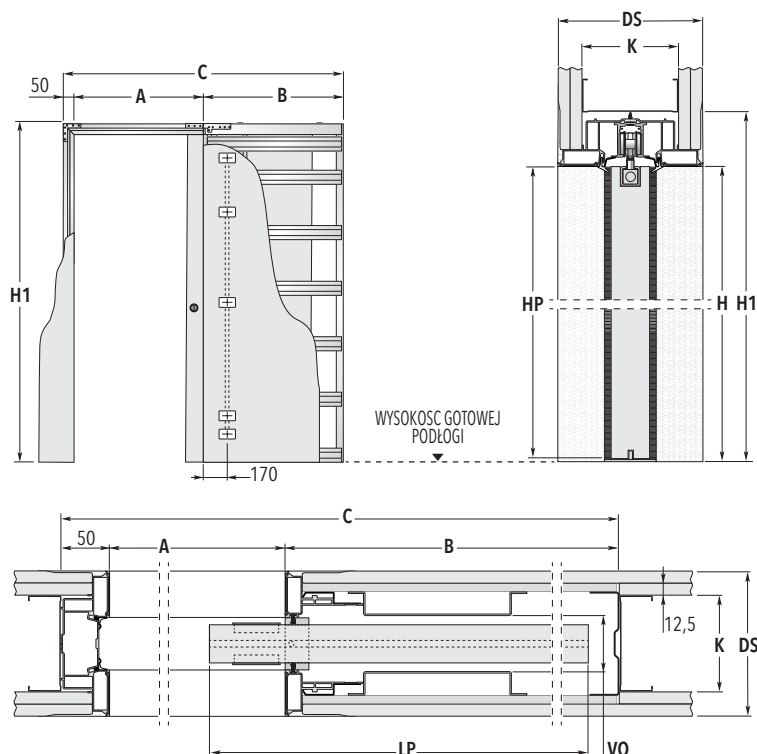

## UWAGA

W górnej krawędzi skrzydła drewnianego należy wykonać nafrezowania w celu zamocowania skrzydła w kasecie.

Górne nafrezowania w skrzydle



## WYMIARY KASETY STANDARDOWEJ

KOD	ŚWIATŁO PRZEJŚCIA L x H	WYMIARY ZEWNĘTRZNE		WYMIARY SKRZYDŁA*	
		B	C x H1	LP	HP
SLG60	600 x 2048	750	1400 x 2108	625	2040
SLG70	700 x 2048	850	1600 x 2108	725	2040
SLG80	800 x 2048	950	1800 x 2108	825	2040
SLG90	900 x 2048	1050	2000 x 2108	925	2040
SLG100	1000 x 2048	1150	2200 x 2108	1025	2040

GRUBOŚĆ ŚCIANY= DS	WYMIARY WEWNĘTRZNE= VO	PROFILE= K
150 →	54	Po jednej płycie g/k na obie strony kasety, po dwie płyty g/k po obu stronach profilu C 100.

wymiary w mm

LEGENDA	UWAGI	AKCESORIA
<p><b>A</b> Światło przejścia</p> <p><b>B</b> Wymiar kieszeni kasety</p> <p><b>C</b> Całkowita szerokość kasety</p> <p><b>H</b> Całkowita wysokość kasety</p> <p><b>H1</b> Całkowita wysokość kasety</p> <p><b>LP</b> Szerokość skrzydła</p> <p><b>HP</b> Wysokość skrzydła</p> <p><b>DS</b> Całkowita grubość kasety 150 mm</p> <p><b>VO</b> Wewnętrzna przestrzeń kasety 54 mm</p> <p><b>K</b> Po jednej płycie g/k na obie strony kasety, po dwie płyty g/k po obu stronach profilu C 100.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kasety o świetle przejścia od 600 mm do 1300 mm - dotyczy szerokości światła przejścia A i od 1000 mm do 2700 mm - dotyczy wysokości światła przejścia H. Dostępne wymiary pośrednie - szerokość światła przejścia A zwiększona o 50 mm (np. A = 650 mm), w przypadku których skrzydło należy wykonać na wymiar.</li> <li>▶ Miejsca na puszkę elektryczną po obu stronach kasety.</li> <li>▶ Maksymalna grubość drzwi w kasecie to 40 mm.</li> <li>▶ Max waga skrzydła do 100 kg.</li> <li>▶ Grubość puszek wynosi 40 mm (w zestawie znajdują się dwie puszkę)</li> <li>* Wymiary w tabelkach dotyczą drzwi drewnianych.</li> <li>▶ ECLISSE zaleca aby po zamontowaniu skrzydło wystawało z kasety 80 mm.</li> <li>▶ Regulowany tylny odbojnik - możliwość ustawienia pozycji skrzydła bez konieczności jego demontażu.</li> <li>▶ Skrzydło drewniane montowane w kasecie ECLISSE SYNTESIS® LINE musi być niższe o 8 - 10 mm od światła przejścia (wymiar od gotowej podłogi do profilu aluminiowego w górnej części kasety).</li> <li>▶ Powyższe ustalenie dotyczy skrzydła drewnianego</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ECLISSE SYNTESIS® Listwa Przypodłogowa</li> <li>▶ Spawalniacz ECLISSE BIAS®</li> <li>▶ Spawalniacz dwukierunkowy ECLISSE BIAS® DS</li> <li>▶ Profil ochronny drzwi</li> <li>▶ ECLISSE PUSH&amp;PULL S</li> </ul>

