


ECLISSE POJEDYNCZA

DO MOKREGO TYNKU

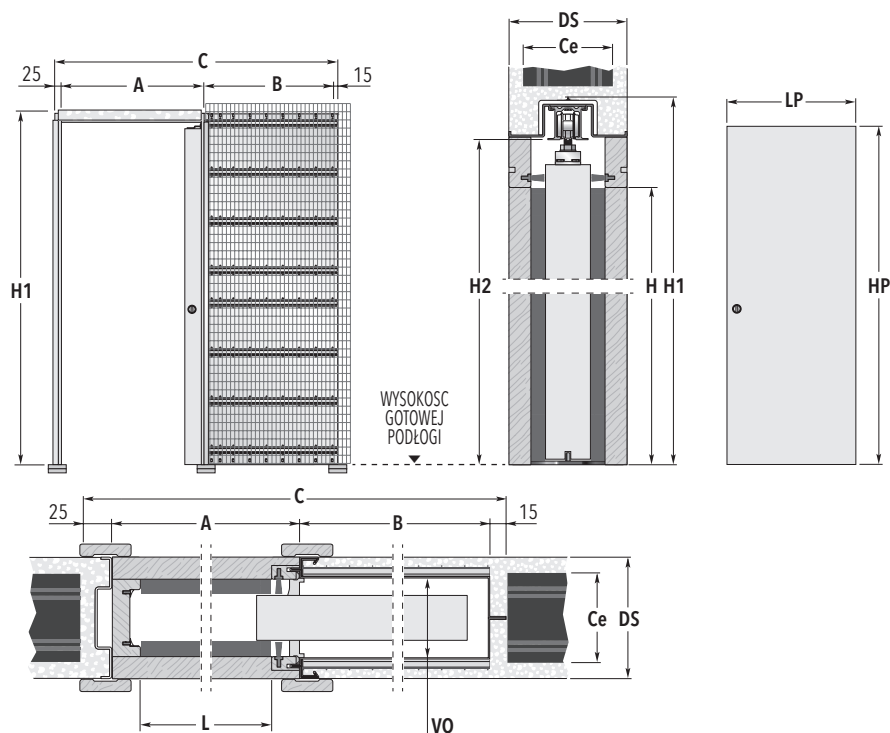

WYMIARY KASETY STANDARDOWEJ

KOD	ŚWIATŁO PRZEJŚCIA	WYMIARY ZEWNĘTRZNE		WYMIARY SKRZYDŁA*		
	L x H	C x H1	A	B	LP	HP
T60	590 x 2020	1315 x 2125	650	625	615 - 635	2030 - 2040
T70	690 x 2020	1515 x 2125	750	725	715 - 735	2030 - 2040
T80	790 x 2020	1715 x 2125	850	825	815 - 835	2030 - 2040
T90	890 x 2020	1915 x 2125	950	925	915 - 935	2030 - 2040
T100	990 x 2020	2115 x 2125	1050	1025	1015 - 1035	2030 - 2040
T110	1090 x 2020	2315 x 2125	1150	1125	1115 - 1135	2030 - 2040
T120	1190 x 2020	2515 x 2125	1250	1225	1215 - 1235	2030 - 2040
T130	1290 x 2020	2715 x 2125	1350	1325	1315 - 1335	2030 - 2040

GRUBOŚĆ ŚCIANY= DS	WYMIARY WEWNĘTRZNE= V0	CEGLY= Ce
125 →	89	100
150 →	114	120

wymiary w mm

LEGENDA	UWAGI	AKCESORIA
A Światło przejścia bez ościeżnic	▶ Niestandardowa szerokość kasety L do 1490 mm (skok co 50 mm) oraz wysokość H w zakresie od 500 mm do 2900 mm.	▶ Spawalniacz ECLISSE BIAS® ▶ Spawalniacz dwukierunkowy ECLISSE BIAS® DS ▶ Samozamykacz ▶ Motoryzacja EMOTION ▶ Profil ochronny drzwi ▶ ECLISSE PUSH&PULL C
B Wymiar kieszeni kasety		
C Całkowita szerokość kasety	▶ Dla kaset standardowych oraz niestandardowych w przypadku wagi skrzydła powyżej 100 kg zalecamy zastosowanie specjalnych wózków do wagi 150 kg.	▶ ECLISSE BIAS® DS
H Światło przejścia po założeniu ościeżnic		
H1 Całkowita wysokość kasety	▶ Wymiary kasety dopasowane są do skrzydeł bezprzylgowych, standardowych dostępnych na rynku.	▶ ECLISSE PUSH&PULL C
H2 Odległość od gotowej podłogi do szyny aluminiowej - 2075 mm dla kasety standardowej		
LP Szerokość skrzydła	* Wymiary w tabelkach dotyczą drzwi drewnianych.	
HP Wysokość skrzydła		
L Światło przejścia po założeniu ościeżnic		
DS Całkowita grubość z tynkiem		
VO Wewnętrzna przestrzeń kasety 89 lub 114 mm		
Ce Grubość pustaków / cegły		