
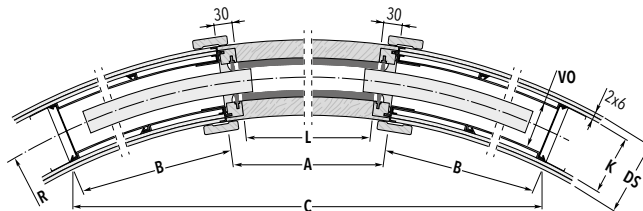


ECLISSE CIRCULAR PODWÓJNA OŚCIEŻNICOWA

DO ŚCIANKI GIPS-KARTON

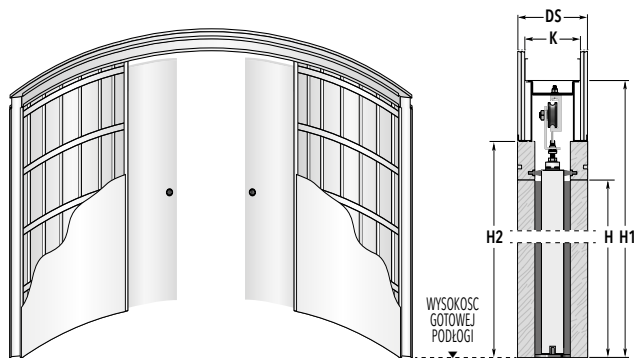

WYMIARY KASETY STANDARDOWEJ

PROMIEN R	ŚWIATŁO PRZEJŚCIA L x H	WYMIARY ZEWNĘTRZNE		
		C x H1	A	B
1000 →	1200 x 2000/2100	1870 x 2158/2258	1260	695
	1400 x 2000/2100	1840 x 2158/2258	1460	820
1200 →	1200 x 2000/2100	2115 x 2158/2258	1260	665
	1400 x 2000/2100	2265 x 2158/2258	1460	800
	1600 x 2000/2100	2295 x 2158/2258	1660	930
	1800 x 2000/2100	2180 x 2158/2258	1860	1055
1300 →	1200 x 2000/2100	2180 x 2158/2258	1260	670
	1400 x 2000/2100	2345 x 2158/2258	1460	760
	1600 x 2000/2100	2460 x 2158/2258	1660	895
	1800 x 2000/2100	2455 x 2158/2258	1860	1025
1500 →	2000 x 2000/2100	2320 x 2158/2258	2060	1150
	1200 x 2000/2100	2300 x 2158/2258	1260	680
	1400 x 2000/2100	2520 x 2158/2258	1460	770
	1600 x 2000/2100	2730 x 2158/2258	1660	910
	1800 x 2000/2100	2835 x 2158/2258	1860	1000
	2000 x 2000/2100	2875 x 2158/2258	2060	1130

PROMIEN R	ŚWIATŁO PRZEJŚCIA L x H	WYMIARY ZEWNĘTRZNE		
		C x H1	A	B
1700 →	1200 x 2000/2100	2330 x 2158/2258	1260	640
	1400 x 2000/2100	2660 x 2158/2258	1460	780
	1600 x 2000/2100	2885 x 2158/2258	1660	870
	1800 x 2000/2100	3065 x 2158/2258	1860	965
1800 →	2000 x 2000/2100	3225 x 2158/2258	2060	1100
	1200 x 2000/2100	2355 x 2158/2258	1260	640
	1400 x 2000/2100	2685 x 2158/2258	1460	780
	1600 x 2000/2100	2930 x 2158/2258	1660	875
2000 →	1800 x 2000/2100	3135 x 2158/2258	1860	970
	2000 x 2000/2100	3325 x 2158/2258	2060	1105
	1200 x 2000/2100	2385 x 2158/2258	1260	645
	1400 x 2000/2100	2760 x 2158/2258	1460	785
	1600 x 2000/2100	3030 x 2158/2258	1660	880
	1800 x 2000/2100	3275 x 2158/2258	1860	975
	2000 x 2000/2100	3480 x 2158/2258	2060	1070

GRUBOŚĆ ŚCIANY= DS	WYMIARY WEWNĘTRZNE= VO	PROFILE= K
125 →	72	100

wymiary w mm

NON STANDARD SIZES

- ▶ Kasety o świetle przejścia powyżej 2000 mm do 2400 mm.
- ▶ Kasety powyżej wys. standardowej do 2600 mm.
- ▶ Promień od 1000 do 5000 mm.

NOTES

- ▶ Maksymalna grubość drzwi w kasecie to 40 mm.
- ▶ Max waga skrzydła do 80 kg.
- ▶ Zaleca się zastosowanie po 2 płyty g/k o grubości 6 mm na dwie strony kasety.
- * Sugerowany otwór montażowy C+20mm, H1+10mm (od poziomu gotowej podłogi).