


ECLISSE ZACHODZĄCA OŚCIEŻNICOWA

DO ŚCIANKI GIPS-KARTON

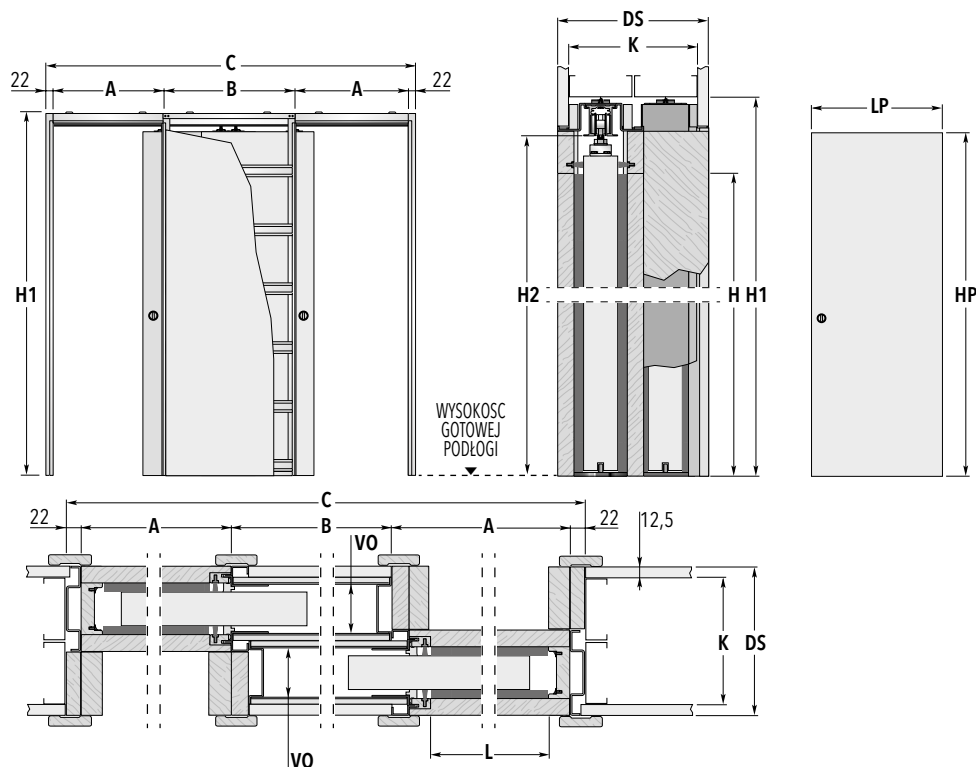

WYMIARY KASETY STANDARDOWEJ

KOD	ŚWIATŁO PRZEJŚCIA	WYMIARY ZEWNĘTRZNE			WYMIARY SKRZYDŁA*	
	L x H	C x H1	A	B	LP	HP
ZG60	590+590 x 2020	2004 x 2120	650	660	615 - 635	2030 - 2040
ZG60 Plus	610+610 x 2020	2074 x 2120	670	690	625 - 644	2030 - 2040
ZG70	690+690 x 2020	2304 x 2120	750	760	715 - 735	2030 - 2040
ZG70 Plus	710+710 x 2020	2374 x 2120	770	790	725 - 744	2030 - 2040
ZG80	790+790 x 2020	2604 x 2120	850	860	815 - 835	2030 - 2040
ZG80 Plus	810+810 x 2020	2674 x 2120	870	890	825 - 844	2030 - 2040
ZG90	890+890 x 2020	2904 x 2120	950	960	915 - 935	2030 - 2040
ZG90 Plus	910+910 x 2020	2974 x 2120	970	990	925 - 944	2030 - 2040
ZG100	990+990 x 2020	3204 x 2120	1050	1060	1015 - 1035	2030 - 2040
ZG100 Plus	1010+1010 x 2020	3274 x 2120	1070	1090	1025 - 1044	2030 - 2040

GRUBOŚĆ ŚCIANY= DS	WYMIARY WEWNĘTRZNE= VO	PROFILE= K
175 →	54	75
225 →	79	100


wymiary w mm

LEGENDA

- A** Światło przejścia bez ościeżnic
- B** Wymiar kieszeni kasety
- C** Całkowita szerokość kasety
- H** Światło przejścia po założeniu ościeżnic
- H1** Całkowita wysokość kasety
- H2** Odległość od gotowej podłogi do szyny aluminiowej - 2075 mm dla kasety standardowej
- LP** Szerokość skrzydła
- HP** Wysokość skrzydła
- L** Światło przejścia po założeniu ościeżnic
- DS** Całkowita grubość kasety z płytą g/k 175 lub 225 mm
- VO** Wewnętrzna przestrzeń kasety 54 lub 79 mm
- K** Profile g/k 75 lub 100 mm

UWAGI

- ▶ Niestandardowa szerokość kasety A do 1270 mm, niestandardowa wysokość kasety H1 do 2790 mm (skrzydło powinno być niższe o 75 mm od H1).
- ▶ Maksymalna grubość drzwi w kasecie to 40 mm dla grubości kasety 175 mm (włącznie z ewentualnymi wystającymi ramkami przyszybowymi).
- ▶ Dla kaset standardowych oraz niestandardowych w przypadku wagi skrzydła powyżej 100 kg zalecamy zastosowanie specjalnych wózków do wagi 150 kg.
- ▶ Wymiary kasety dopasowane są do skrzydeł bezprzylgowych, standardowych dostępnych na rynku.
- * Wymiary w tabelkach dotyczą drzwi drewnianych.
- ▶ Należy wskazać stronę kasety A lub B.



- * Sugerowany otwór montażowy C+20mm, H1+10mm (od poziomu gotowej podłogi).

AKCESORIA

- ▶ Spowalniacz ECLISSE BIAS
- ▶ Spowalniacz dwukierunkowy ECLISSE BIAS DS
- ▶ Samozamykacz
- ▶ Motoryzacja EMOTION
- ▶ Profil ochronny drzwi
- ▶ ECLISSE PUSH&PULL C