


ECLISSE ZACHODZĄCA OŚCIEŻNICOWA

DO MOKREGO TYNKU

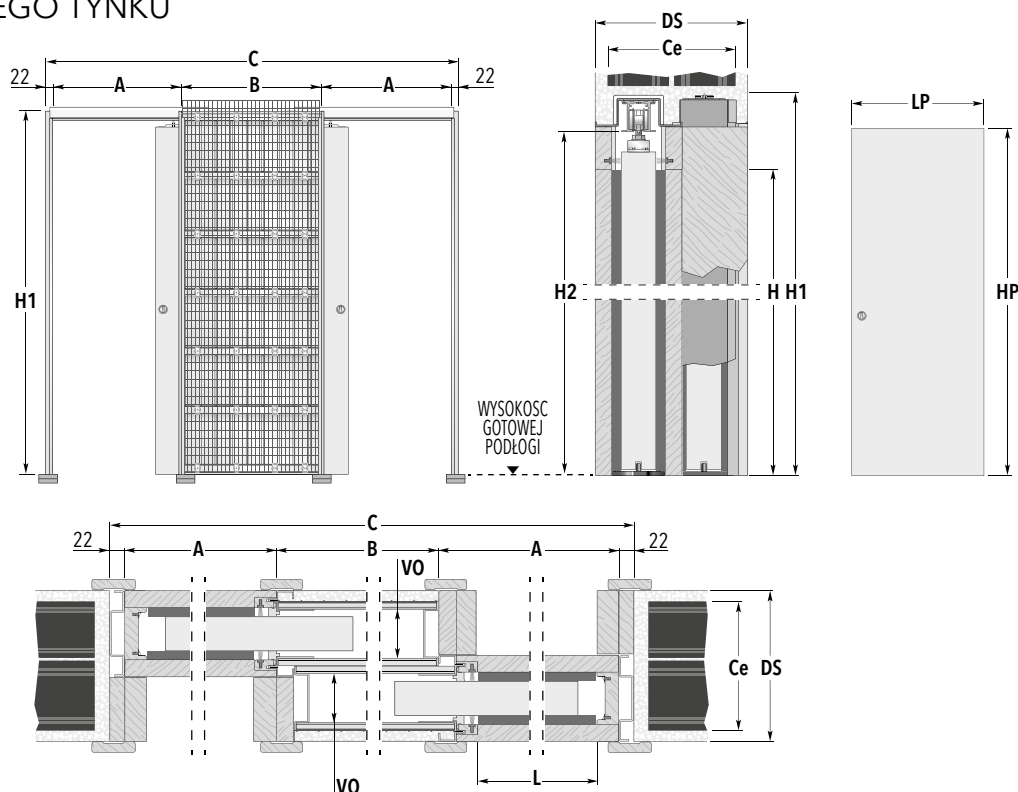

WYMIARY KASETY STANDARDOWEJ

KOD	ŚWIATŁO PRZEJŚCIA	WYMIARY ZEWNĘTRZNE			WYMIARY SKRZYDŁA*	
	L x H	C x H1	A	B	LP	HP
ZT60	590+590 x 2020	2004 x 2125	650	660	615 - 635	2030 - 2040
ZT70	690+690 x 2020	2304 x 2125	750	760	715 - 735	2030 - 2040
ZT80	790+790 x 2020	2744 x 2125	850	860	815 - 835	2030 - 2040
ZT90	890+890 x 2020	2904 x 2125	950	960	915 - 935	2030 - 2040
ZT100	990+990 x 2020	3204 x 2125	1050	1060	1015 - 1035	2030 - 2040

GRUBOŚĆ ŚCIANY= DS	WYMIARY WEWNĘTRZNE= VO	Ce
175 →	54	W/G DECYZJI WYKONAWCY
225 →	79	

wymiary w mm

LEGENDA

- A** Światło przejścia bez ościeżnic
- B** Wymiar kieszeni kasety
- C** Całkowita szerokość kasety
- H** Światło przejścia po założeniu ościeżnic
- H1** Całkowita wysokość kasety
- H2** Odległość od gotowej podłogi do szyny aluminiowej - 2075 mm dla kasety standardowej
- LP** Szerokość skrzydła
- HP** Wysokość skrzydła
- L** Światło przejścia po założeniu ościeżnic
- DS** Całkowita grubość z tynkiem
- VO** Wewnętrzna przestrzeń kasety 54 lub 79 mm
- Ce** Grubość pustaków, cegły itp.

UWAGI

- ▶ Niestandardowa szerokość kasety A do 1270 mm, niestandardowa wysokość kasety H1 do 2790 mm (skrzydło powinno być niższe o 75 mm od H1).
- ▶ Maksymalna grubość drzwi w kasecie to 40 mm dla grubości kasety 175 mm (włącznie z ewentualnymi wystającymi ramkami przyszybowymi).
- ▶ Dla kaset standardowych oraz niestandardowych w przypadku wagi skrzydła powyżej 100 kg zalecamy zastosowanie specjalnych wózków do wagi 150 kg.
- ▶ Wymiary kasety dopasowane są do skrzydeł bezprzylgowych, standardowych dostępnych na rynku.
- * Wymiary w tabelkach dotyczą drzwi drewnianych.
- ▶ Należy wskazać stronę kasety A lub B.



- * Sugerowany otwór montażowy C+20mm, H1+10mm (od poziomu gotowej podłogi).

AKCESORIA

- ▶ Spowalniacz ECLISSE BIAS
- ▶ Spowalniacz dwukierunkowy ECLISSE BIAS DS
- ▶ Samozamykacz
- ▶ Motoryzacja EMOTION
- ▶ Profil ochronny drzwi
- ▶ ECLISSE PUSH&PULL C