


ECLISSE PODWÓJNA OŚCIEŻNICOWA

DO ŚCIANKI GIPS-KARTON

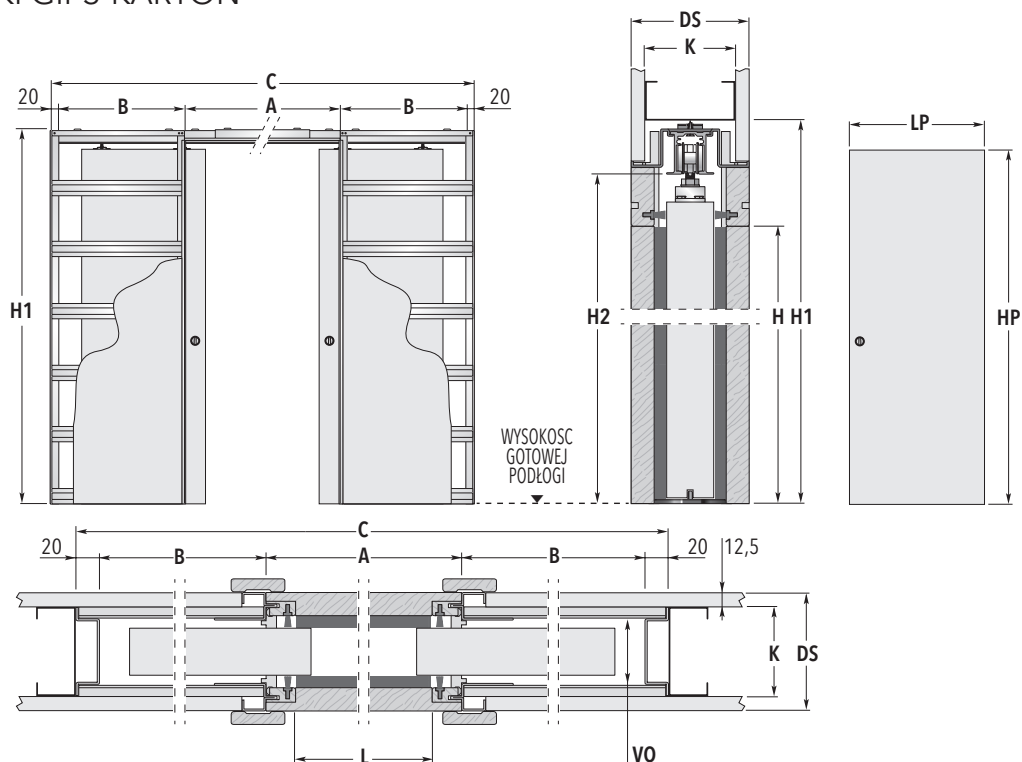

WYMIARY KASETY STANDARDOWEJ

KOD	ŚWIATŁO PRZEJŚCIA	WYMIARY ZEWNĘTRZNE			WYMIARY SKRZYDŁA*	
	L x H	C x H1	A	B	LP	HP
G60+60	1180 x 2020	2520 x 2120	1250	615	615 - 635	2030 - 2040
G60+60 Plus	1220 x 2020	2610 x 2120	1290	640	625 - 644	2030 - 2040
G70+70	1380 x 2020	2920 x 2120	1450	715	715 - 735	2030 - 2040
G70+70 Plus	1420 x 2020	3010 x 2120	1490	740	725 - 744	2030 - 2040
G80+80	1580 x 2020	3320 x 2120	1650	815	815 - 835	2030 - 2040
G80+80 Plus	1620 x 2020	3410 x 2120	1690	840	825 - 844	2030 - 2040
G90+90	1780 x 2020	3720 x 2120	1850	915	915 - 935	2030 - 2040
G90+90 Plus	1820 x 2020	3810 x 2120	1890	940	925 - 944	2030 - 2040
G100+100	1980 x 2020	4120 x 2120	2050	1015	1015 - 1035	2030 - 2040
G100+100 Plus	2020 x 2020	4210 x 2120	2090	1040	1025 - 1044	2030 - 2040
GRUBOŚĆ ŚCIANY= DS		WYMIARY WEWNĘTRZNE= VO			PROFILE= K	
100 →		54			75	
125 →		79			100	

wymiary w mm

LEGENDA	UWAGI	AKCESORIA
A Światło przejścia bez ościeżnic	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Wysokość niestandardowa kasety H1 do 2775 mm. (skrzydło powinno być niższe o 75 mm od H1). Szerokości niestandardowe A=2250, 2450, 2650, 2850, 3050 mm. Na specjalne zamówienie wysokość niestandardowa kasety H1 do 3025 mm. ▶ Maksymalna grubość skrzydła do kasety o gr. 100 mm to 40 mm. ▶ Dla kaset standardowych oraz niestandardowych w przypadku wagi skrzydła powyżej 100 kg zalecamy zastosowanie specjalnych wózków do wagi 150 kg. ▶ Dla niestandardowej wysokości kaset zaleca się zastosowanie systemu na grubość ścianki 125 mm oraz podwójne opłytkowanie płytą gips-karton. ▶ Kasety standardowe dla skrzydeł o wys. 2030-2040 mm mocujemy na poziomie gotowej podłogi. ▶ Wymiary kasety dopasowane są do skrzydeł bezprzylgowych, standardowych dostępnych na rynku. * Wymiary w tabelkach dotyczą drzwi drewnianych. * Sugerowany otwór montażowy C+20mm, H1+10mm (od poziomu gotowej podłogi). 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Spawalniacz ECLISSE BIAS ▶ Spawalniacz dwukierunkowy ECLISSE BIAS DS ▶ Synchronizacja ▶ Motoryzacja EMOTION ▶ Profil ochronny drzwi ▶ ECLISSE PUSH&PULL C
B Wymiar kieszeni kasety		
C Całkowita szerokość kasety		
H Światło przejścia po założeniu ościeżnic		
H1 Całkowita wysokość kasety		
H2 Odległość od gotowej podłogi do szyny aluminiowej - 2075 mm dla kasety standardowej		
LP Szerokość skrzydła		
HP Wysokość skrzydła		
L Światło przejścia po założeniu ościeżnic		
DS Całkowita grubość kasety z płytą g/k 100 lub 125 mm		
VO Wewnętrzna przestrzeń kasety 54 lub 79 mm		
K Profile g/k 75 lub 100 mm		



ECLISSE Polska Sp. z o.o.

83-112 Lubiszewo, Rokitki ul. Tczewska 4A | NIP: 593 - 22 - 56 - 657 | Tel. + 48 58 531 19 95 - Fax + 48 58 532 25 78
eclisse@eclisse.pl | www.eclisse.pl