


ECLISSE PODWÓJNA OŚCIEŻNICOWA

DO MOKREGO TYNKU

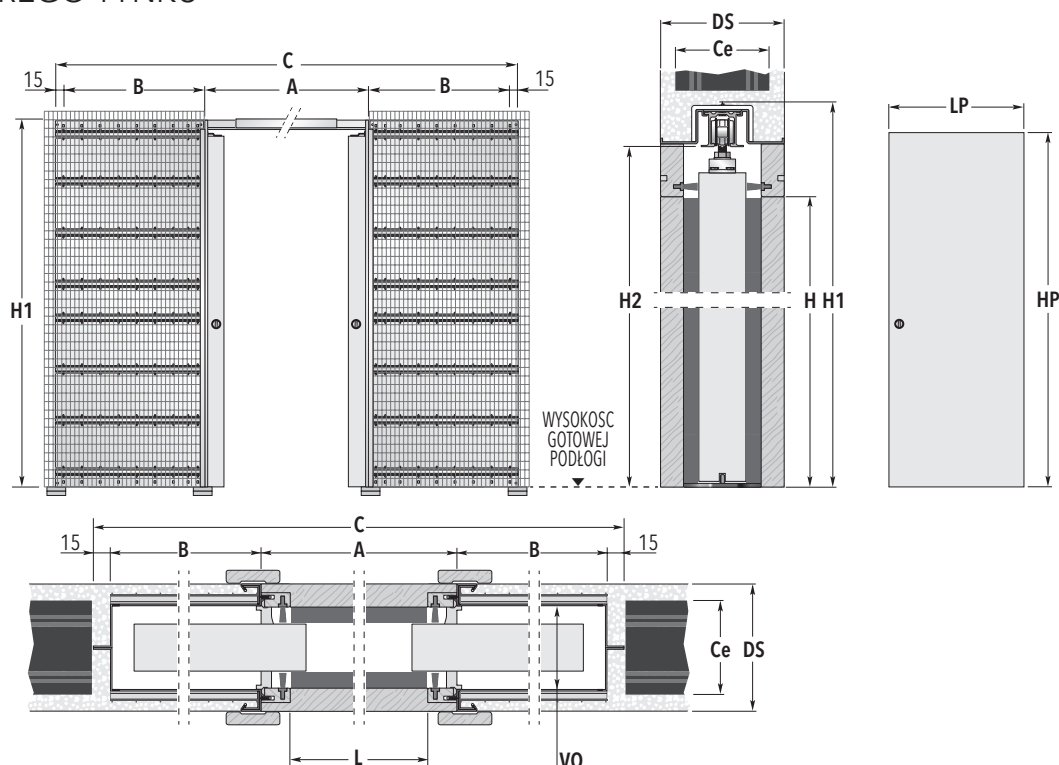

WYMIARY KASETY STANDARDOWEJ

KOD	ŚWIATŁO PRZEJŚCIA L x H	WYMIARY ZEWNĘTRZNE			WYMIARY SKRZYDŁA*	
		C x H1	A	B	LP	HP
T60+60	1180 x 2020	2530 x 2125	1250	625	615 - 635	2030 - 2040
T70+70	1380 x 2020	2930 x 2125	1450	725	715 - 735	2030 - 2040
T80+80	1580 x 2020	3330 x 2125	1650	825	815 - 835	2030 - 2040
T90+90	1780 x 2020	3730 x 2125	1850	925	915 - 935	2030 - 2040
T100+100	1980 x 2020	4130 x 2125	2050	1025	1015 - 1035	2030 - 2040
T110+110	2180 x 2020	4530 x 2125	2250	1125	1115 - 1135	2030 - 2040
T120+120	2380 x 2020	4930 x 2125	2450	1225	1215 - 1235	2030 - 2040
T130+130	2580 x 2020	5330 x 2125	2650	1325	1315 - 1335	2030 - 2040
GRUBOŚĆ ŚCIANY= DS		WYMIARY WEWNĘTRZNE= VO			Ce	
125 →		89			100	
150 →		114			120	

wymiary w mm

LEGENDA

- A** Światło przejścia bez ościeżnic
- B** Wymiar kieszeni kasety
- C** Całkowita szerokość kasety
- H** Światło przejścia po założeniu ościeżnic
- H1** Całkowita wysokość kasety
- H2** Odległość od gotowej podłogi do szyny aluminiowej - 2075 mm dla kasety standardowej
- LP** Szerokość skrzydła
- HP** Wysokość skrzydła
- L** Światło przejścia po założeniu ościeżnic
- DS** Całkowita grubość z tynkiem
- VO** Wewnętrzna przestrzeń kasety 89 lub 114 mm
- Ce** Grubość pustaków, cegły itp.

UWAGI

- ▶ Niestandardowa szerokość kasety L do 2980 mm (skok co 50 mm) oraz wysokość H w zakresie od 500 mm do 2900 mm.
- ▶ Dla kaset standardowych oraz niestandardowych w przypadku wagi skrzydła powyżej 100 kg zalecamy zastosowanie specjalnych wózków do wagi 150 kg.
- ▶ Wymiary kasety dopasowane są do skrzydeł bezprzylgowych, standardowych dostępnych na rynku.
- * Wymiary w tabelkach dotyczą drzwi drewnianych.
- * Sugerowany otwór montażowy C+20mm, H1+10mm (od poziomu gotowej podłogi).

AKCESORIA

- ▶ Spowalniacz ECLISSE BIAS
- ▶ Spowalniacz dwukierunkowy ECLISSE BIAS DS
- ▶ Synchronizacja
- ▶ Motoryzacja EMOTION
- ▶ Profil ochronny drzwi
- ▶ ECLISSE PUSH&PULL C