


# ECLISSE PODWÓJNA OŚCIEŻNICOWA

DO MOKREGO TYNKU NA KLIPS

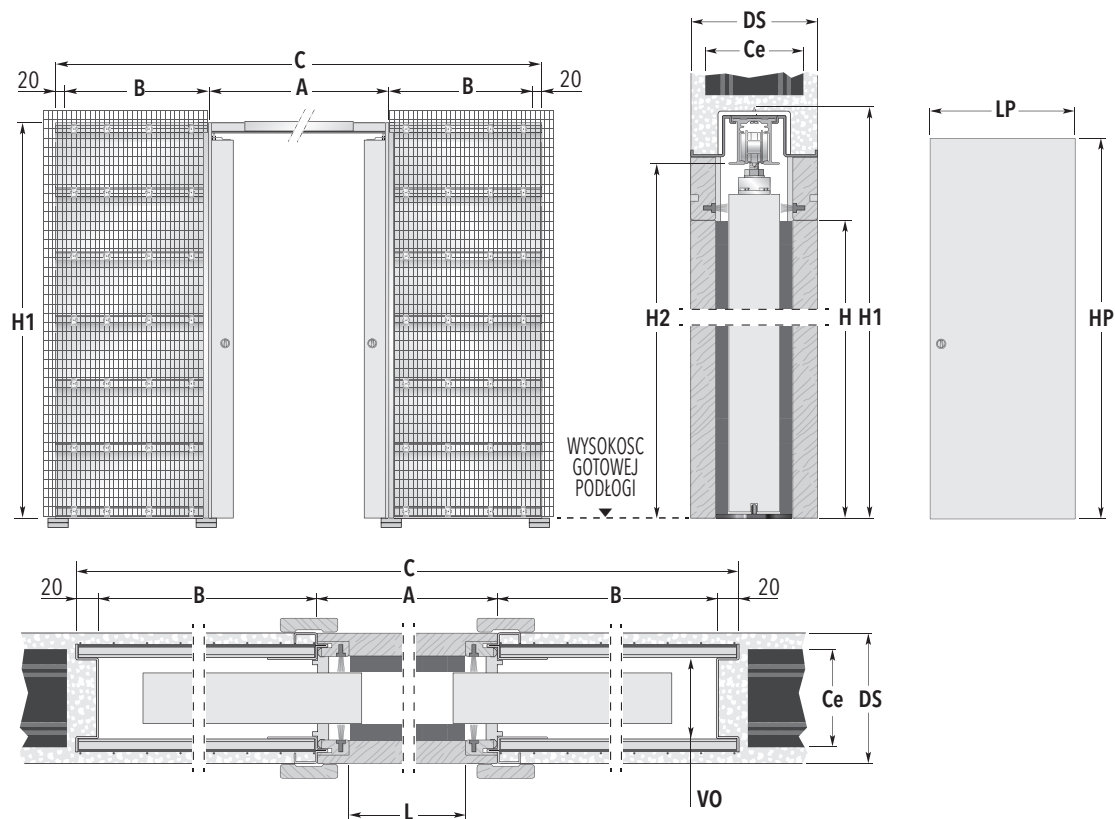

## WYMIARY KASETY STANDARDOWEJ

KOD	ŚWIATŁO PRZEJŚCIA	WYMIARY ZEWNĘTRZNE			WYMIARY SKRZYDŁA*	
	L x H	C x H1	A	B	LP	HP
T60+60	1180 x 2020	2520 x 2125	1250	615	615 - 635	2030 - 2040
T70+70	1380 x 2020	2920 x 2125	1450	715	715 - 735	2030 - 2040
T80+80	1580 x 2020	3320 x 2125	1650	815	815 - 835	2030 - 2040
T90+90	1780 x 2020	3720 x 2125	1850	915	915 - 935	2030 - 2040
T100+100	1980 x 2020	4120 x 2125	2050	1015	1015 - 1035	2030 - 2040
GRUBOŚĆ ŚCIANY= DS		WYMIARY WEWNĘTRZNE= V0			CEGLY= Ce	
100 →		54			80	
125 →		79			100	

wymiary w mm

### LEGENDA

- A** Światło przejścia bez ościeżnic
- B** Wymiar kieszeni kasety
- C** Całkowita szerokość kasety
- H** Światło przejścia po założeniu ościeżnic
- H1** Całkowita wysokość kasety
- H2** Odległość od gotowej podłogi do szyny aluminiowej - 2075 mm dla kasety standardowej
- LP** Szerokość skrzydła
- HP** Wysokość skrzydła
- L** Światło przejścia po założeniu ościeżnic
- DS** Całkowita grubość z tynkiem
- VO** Wewnętrzna przestrzeń kasety
- Ce** Grubość pustaków / cegły

### UWAGI

- ▶ Wysokość niestandardowa kasety H1 do 2790 mm. (skrzydło powinno być niższe o 75 mm od H1).
- ▶ Maksymalna grubość skrzydła do kasety o gr. 100 mm to 40 mm.
- ▶ Dla kaset standardowych oraz niestandardowych w przypadku wagi skrzydła powyżej 100 kg zalecamy zastosowanie specjalnych wózków do wagi 150 kg.
- ▶ Kasety standardowe dla skrzydeł o wys. 2030-2040 mm mocujemy na poziomie gotowej podłogi.
- ▶ Wymiary kasety dopasowane są do skrzydeł bezprzylgowych, standardowych dostępnych na rynku.
- ▶ Możliwość wykonania kaset o wymiarach „Plus” A 1290 mm, B 640 mm analogicznie do A 2090 mm, B 1040 mm
- \* Wymiary w tabelkach dotyczą drzwi drewnianych.
- \* Sugerowany otwór montażowy C+20mm, H1+10mm (od poziomu gotowej podłogi).

### AKCESORIA

- ▶ Spawalniacz ECLISSE BIAS
- ▶ Spawalniacz dwukierunkowy ECLISSE BIAS DS
- ▶ Synchronizacja
- ▶ Motoryzacja EMOTION
- ▶ Profil ochronny drzwi
- ▶ ECLISSE PUSH&PULL C