


# ECLISSE SYNTESIS LINE



DO MOKREGO TYNKU

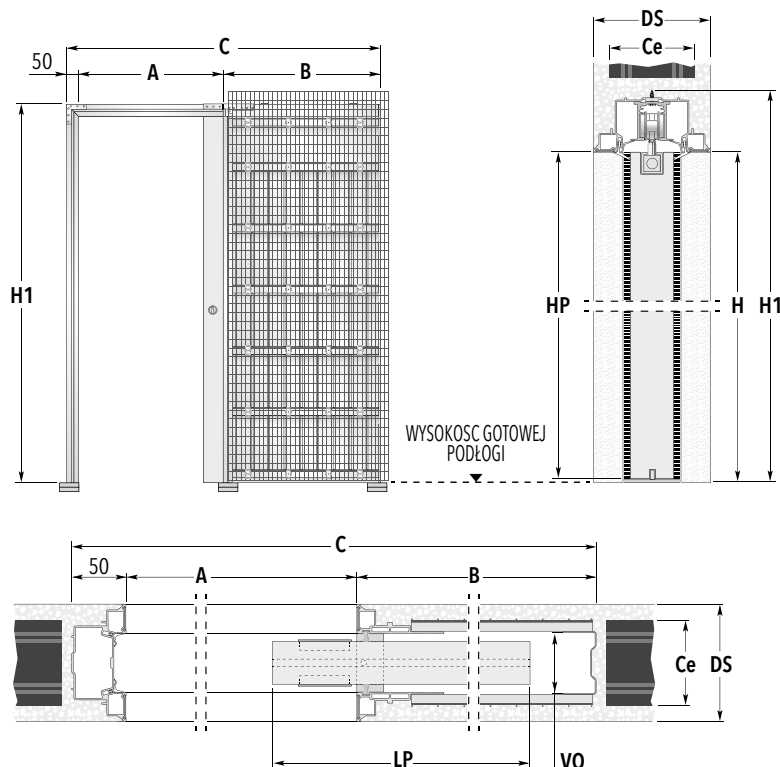

## UWAGA

W górnej krawędzi skrzydła drewnianego należy wykonać nafrezowania w celu zamocowania skrzydła w kasecie.

Górne nafrezowania w skrzydle



## WYMIARY KASETY STANDARDOWEJ

KOD	ŚWIATŁO PRZEJŚCIA	WYMIARY ZEWNĘTRZNE		WYMIARY SKRZYDŁA*	
	A x H	B	C x H1	LP	HP
ST60	600 x 2048	750	1400 x 2108	625	2040
ST70	700 x 2048	850	1600 x 2108	725	2040
ST80	800 x 2048	950	1800 x 2108	825	2040
ST90	900 x 2048	1050	2000 x 2108	925	2040
ST100	1000 x 2048	1150	2200 x 2108	1025	2040
ST110	1100 x 2048	1250	2400 x 2108	1125	2040
ST120	1200 x 2048	1350	2600 x 2108	1225	2040
ST130	1300 x 2048	1450	2800 x 2108	1325	2040
GRUBOŚĆ ŚCIANY= DS		WYMIARY WEWNĘTRZNE= VO		Ce	
108 →		54		80	
125 →		54		100	
150 →		54		120	

wymiary w mm

## LEGENDA

- A Światło przejścia
- B Wymiar kieszeni kasety
- C Całkowita szerokość kasety
- H Wysokość światła przejścia
- H1 Całkowita wysokość kasety
- LP Szerokość skrzydła
- HP Wysokość skrzydła
- DS Całkowita grubość kasety z tynkiem 108/125/150 mm
- VO Wewnętrzna przestrzeń kasety 54 mm
- Ce Grubość pustaków, cegły itp.

## UWAGI

- ▶ Kasety w świetle przejścia od 600 mm do 1300 mm dotyczy szerokości przejścia A i od 1000 mm do 2700 mm dotyczy wysokości przejścia H. Wymiary pośrednie (np. A=650) kasety oraz drzwi tylko na zamówienie.
- ▶ Grubość kasety 125, 150 mm powyżej szerokości standardowej A oraz wysokości standardowej H1 2108 mm.
- ▶ Maksymalna grubość drzwi w kasecie to 40 mm.
- ▶ Max waga skrzydła do 100 kg.
- \* Wymiary w tabelkach dotyczą drzwi drewnianych.
- ▶ ECLISSE zaleca aby po zamontowaniu skrzydło wystawało z kasety 80 mm.
- ▶ Regulowany tylny odbojnik - możliwość ustawienia pozycji skrzydła bez konieczności jego demontażu.
- ▶ **Skrzydło drewniane montowane w kasecie ECLISSE SYNTESIS LINE musi być niższe o 8-10 mm od światła przejścia H (wymiar od gotowej podłogi do profilu aluminiowego w górnej części kasety).**
- ▶ Powyższe ustalenie dotyczy skrzydła drewnianego.
- \* Sugerowany otwór montażowy C+20mm, H1+10mm (od poziomu gotowej podłogi).

## AKCESORIA

- ▶ ECLISSE SYNTESIS Listwa Przypodłogowa
- ▶ Spawalniacz ECLISSE BIAS
- ▶ Spawalniacz dwukierunkowy ECLISSE BIAS DS
- ▶ Profil ochronny drzwi
- ▶ ECLISSE PUSH&PULL S



ECLISSE Polska Sp. z o.o.

83-112 Lubiszewo, Rokittki ul. Tczewska 4A | NIP: 593 - 22 - 56 - 657 | Tel. + 48 58 531 19 95 - Fax + 48 58 532 25 78  
eclisse@eclisse.pl | www.eclisse.pl