

ECLISSE DRZWI UKRYTE SYNTESIS


BATTENTE 45 - DRZWI ROZWIERANE




DRZWI ROZWIERANE DO WEWNĄTRZ OŚCIEŻNICY




DRZWI ROZWIERANE NA ZEWNĄTRZ OŚCIEŻNICY

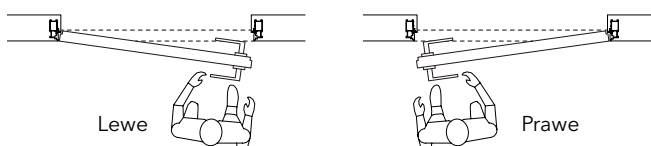

Specyfika ECLISSE SYNTESIS LINE drzwi rozwierane umożliwia umiejscowienie panelu drzwiowego na równi z sufitem, z lub bez górnej belki. Wynikiem czego jest idealna spójność między panelem drzwiowym, ścianą a sufitem.

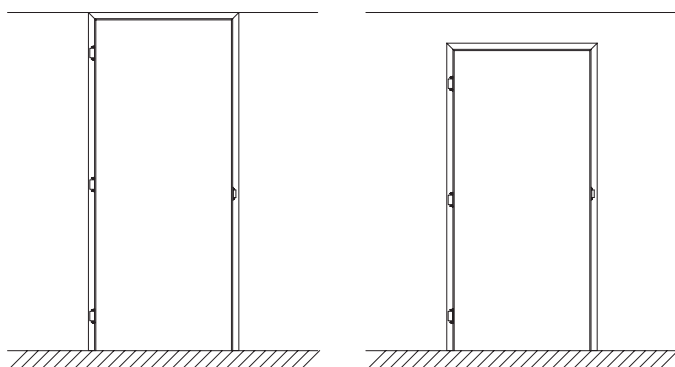

z górną belką

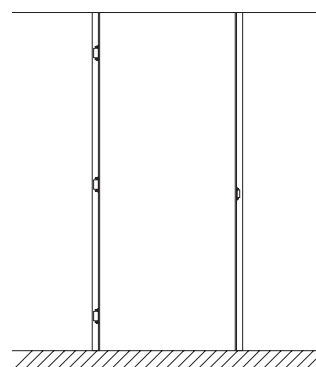

bez górnej belki

SPOSÓB DYSTRYBUCJI - ZESTAW



SPOSÓB DYSTRYBUCJI - ODDZIELNE ELEMENTY



Cały zestaw zawiera:
OŚCIEŻNICĘ ALUMINIOWĄ + PANEL DRZWIOWY +
OKUCIA

ECLISSE DRZWI UKRYTE SYNTESIS

BATTENTE 45 - ZASTOSOWANIA



Rama przystosowana jest zarówno do ścianek z mokrego tynku, jak i do ścian gipsowo - kartonowych.

W ścianie z mokrego tynku ramę mocuje się za pomocą 6 kotew. W ścianie z płyt gipsowo - kartonowych rama mocowana jest do profili g/k za pomocą śrub do metalu przez istniejące otwory w aluminiowej ramie.



DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ

DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ



Ościeżnica do ściany murowanej

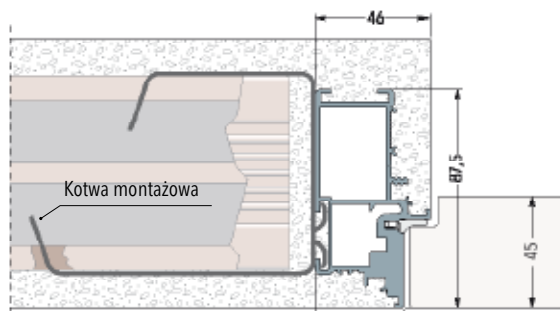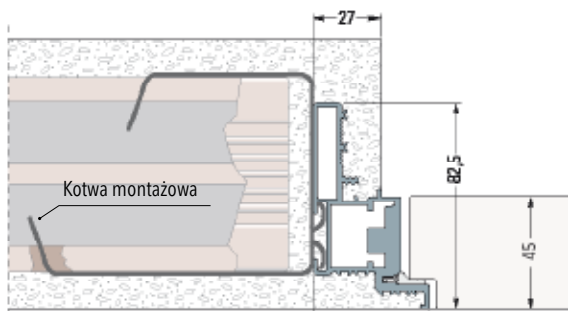



Rama mocowana w ścianie z płyt gipsowo - kartonowych (pojedyncze opłytywanie).
Całkowita grubość ściany 100 mm (profile g/k 75 mm)

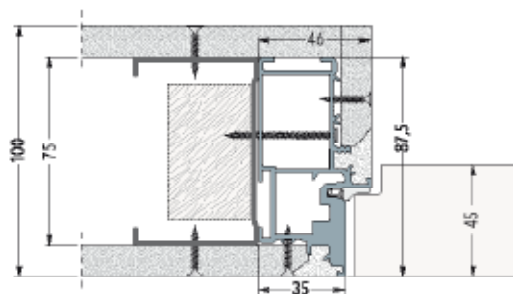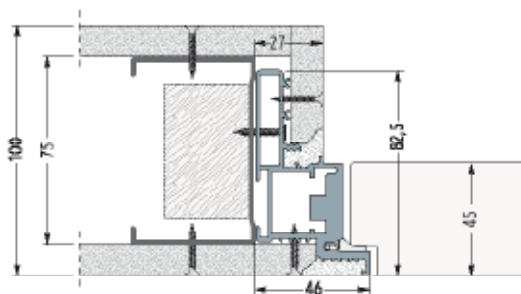

Rama mocowana w ścianie z płyt gipsowo - kartonowych (podwójne opłytywanie).
Całkowita grubość ściany 100 mm (profile g/k 50 mm)

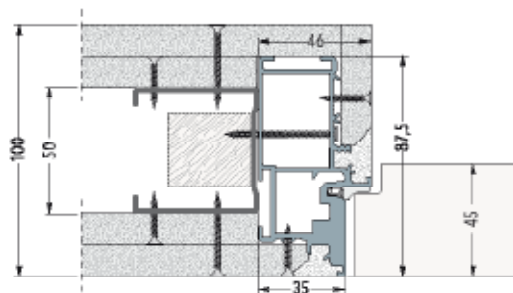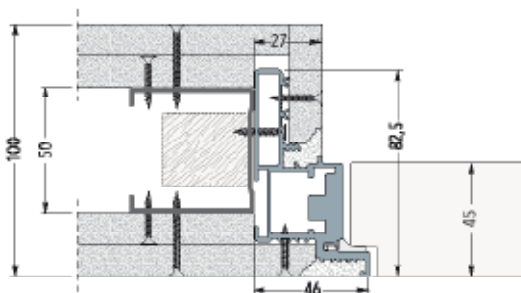

Rama mocowana w ścianie z płyt gipsowo - kartonowych (podwójne opłytywanie).
Całkowita grubość ściany 125/150 mm (profile g/k 75/100 mm)


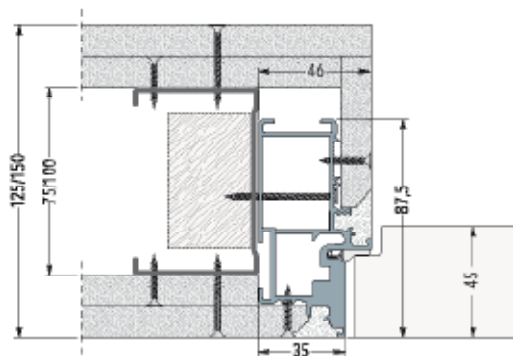
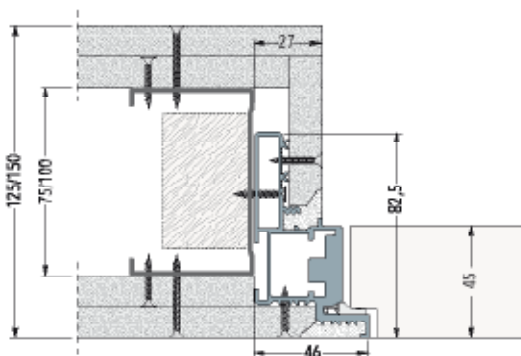


ECLISSE DRZWI UKRYTE SYNTESIS




BATTENTE 45 - WYMIARY



DRZWI OTWIERANE DO WENĄTRZ

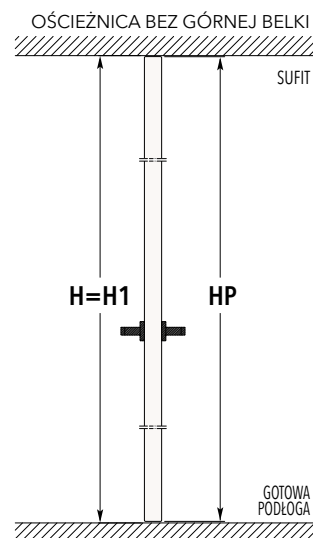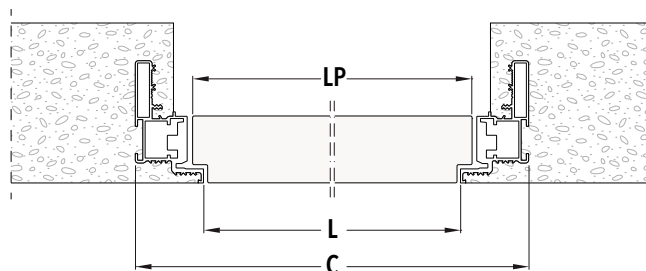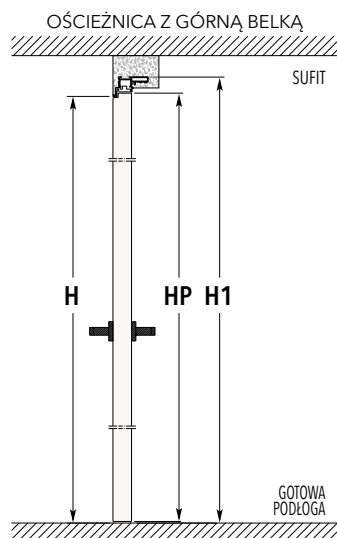

DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ

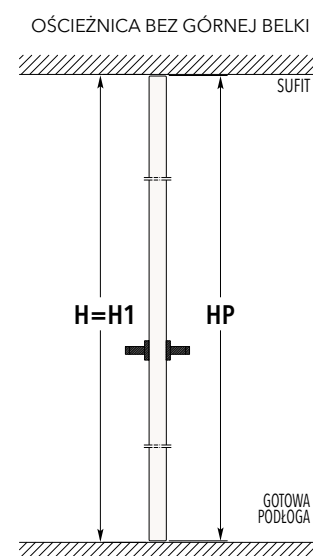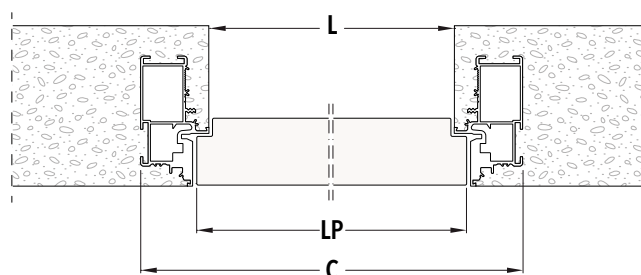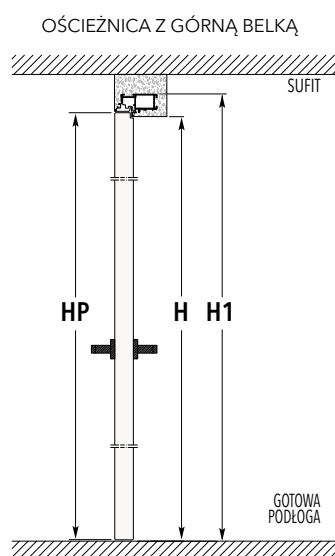

LEGENDA

- L Szerokość światła przejścia w ościeżnicy
- H Wysokość światła przejścia
- C Całkowita szerokość ościeżnicy
- H1 Wysokość całkowita ościeżnicy
- LP Szerokość skrzydła
- HP Wysokość skrzydła


UWAGI

- ▶ Całkowita grubość ramy wynosi 46 mm.
- ▶ Sugerowane wymiary otworu montażowego wynosi $H1 + 10$ mm, szerokość $= C + 20$ mm.
- ▶ Widziana górna pozioma linia ościeżnicy otwieranej na zewnątrz jest taka sama jak linia ościeżnicy otwieranej do wewnątrz.

ECLISSE DRZWI UKRYTE SYNTESIS

BATTENTE 45 - WYMIARY

DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ OŚCIEŻNICY

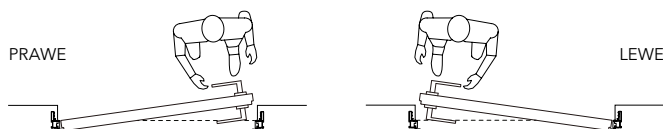

DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ						OŚCIEŻNICA BEZ GÓRNEJ BELKI					
ŚWIATŁO PRZEJŚCIA		WYMIARY ZEWNĘTRZNE		WYMIARY SKRZYDŁA		ŚWIATŁO PRZEJŚCIA		WYMIARY ZEWNĘTRZNE		WYMIARY SKRZYDŁA	
L	H	C	H1	LP	HP	L	H	C	H1	LP	HP
600	2020	692	2066	616	2022	600	2700	692	2700	616	2690
700	2020	792	2066	716	2022	700	2700	792	2700	716	2690
800	2020	892	2066	816	2022	800	2700	892	2700	816	2690
900	2020	992	2066	916	2022	900	2700	992	2700	916	2690
1000	2020	1092	2066	1016	2022	1000	2700	1092	2700	1016	2690

wymiary w mm

LEGENDA

- L** Szerokość światła przejścia w ościeżnicy
- H** Wysokość światła przejścia
- C** Całkowita szerokość ościeżnicy
- H1** Wysokość całkowita ościeżnicy
- LP** Szerokość skrzydła
- HP** Wysokość skrzydła


OŚCIEŻNICE NIESTANDARDOWE

- Ościeżnice niestandardowe powyżej wysokości H=2020:**
- ▶ H= 2100, wymiar zewnętrzny - H1=2146 mm
 - ▶ H= 2200, wymiar zewnętrzny - H1=2246 mm
 - ▶ H= 2300, wymiar zewnętrzny - H1=2346 mm
 - ▶ H= 2400, wymiar zewnętrzny - H1=2446 mm
 - ▶ H= 2500, wymiar zewnętrzny - H1=2546 mm
 - ▶ H= 2600, wymiar zewnętrzny - H1=2646 mm
 - ▶ H= 2700, wymiar zewnętrzny - H1=2746 mm
 - ▶ H= 2800, wymiar zewnętrzny - H1=2846 mm
 - ▶ H= 2900, wymiar zewnętrzny - H1=2946 mm
 - ▶ H= 3000, wymiar zewnętrzny - H1=3046 mm

UWAGI

- ▶ Grubość skrzydła wynosi 45 mm.
- ▶ Widziana linia skrzydła otwieranego na zewnątrz jest taka sama jak linia skrzydła otwieranego do wewnątrz.
- ▶ Tolerancja wysokości skrzydła wynosi +/- 2 mm.

DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ OŚCIEŻNICY

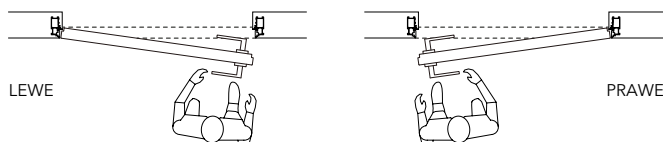

DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ						OŚCIEŻNICA BEZ GÓRNEJ BELKI					
ŚWIATŁO PRZEJŚCIA		WYMIARY ZEWNĘTRZNE		WYMIARY SKRZYDŁA		ŚWIATŁO PRZEJŚCIA		WYMIARY ZEWNĘTRZNE		WYMIARY SKRZYDŁA	
L	H	C	H1	LP	HP	L	H	C	H1	LP	HP
600	2009	692	2055	616	2011	600	2689	692	2689	616	2679
700	2009	792	2055	716	2011	700	2689	792	2689	716	2679
800	2009	892	2055	816	2011	800	2689	892	2689	816	2679
900	2009	992	2055	916	2011	900	2689	992	2689	916	2679
1000	2009	1092	2055	1016	2011	1000	2689	1092	2689	1016	2679

wymiary w mm

LEGENDA

- L** Szerokość światła przejścia w ościeżnicy
- H** Wysokość światła przejścia
- C** Całkowita szerokość ościeżnicy
- H1** Wysokość całkowita ościeżnicy
- LP** Szerokość skrzydła
- HP** Wysokość skrzydła

OŚCIEŻNICE NIESTANDARDOWE

- Ościeżnice niestandardowe powyżej wysokości H=2009:**
- ▶ H= 2089, wymiar zewnętrzny - H1=2135 mm
 - ▶ H= 2189, wymiar zewnętrzny - H1=2235 mm
 - ▶ H= 2289, wymiar zewnętrzny - H1=2335 mm
 - ▶ H= 2389, wymiar zewnętrzny - H1=2435 mm
 - ▶ H= 2489, wymiar zewnętrzny - H1=2535 mm
 - ▶ H= 2589, wymiar zewnętrzny - H1=2635 mm
 - ▶ H= 2689, wymiar zewnętrzny - H1=2735 mm
 - ▶ H= 2789, wymiar zewnętrzny - H1=2835 mm
 - ▶ H= 2889, wymiar zewnętrzny - H1=2935 mm
 - ▶ H= 2989, wymiar zewnętrzny - H1=3035 mm

UWAGI

- ▶ Grubość skrzydła wynosi 45 mm.
- ▶ Widziana linia skrzydła otwieranego na zewnątrz jest taka sama jak linia skrzydła otwieranego do wewnątrz.
- ▶ Tolerancja wysokości skrzydła wynosi +/- 2 mm.