

ECLISSE 40 PODWÓJNA


STRONY OTWIERANIA




PRAWE SKRZYDŁO DO WEWNĄTRZ OŚCIEŻNICY - LEWE SKRZYDŁO STAŁE




LEWE SKRZYDŁO NA ZEWNĄTRZ OŚCIEŻNICY - PRAWE SKRZYDŁO STAŁE

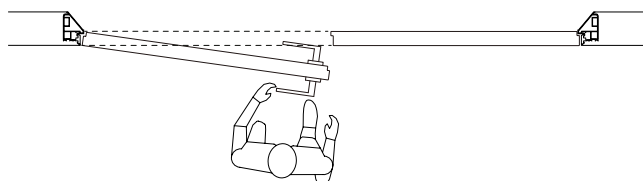



LEWE SKRZYDŁO DO WEWNĄTRZ OŚCIEŻNICY - PRAWE SKRZYDŁO STAŁE

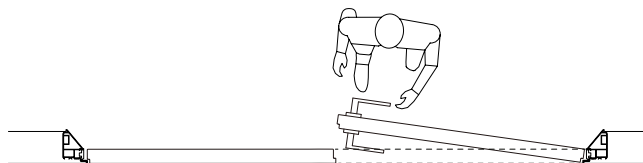

PRAWE SKRZYDŁO NA ZEWNĄTRZ OŚCIEŻNICY - LEWE SKRZYDŁO STAŁE

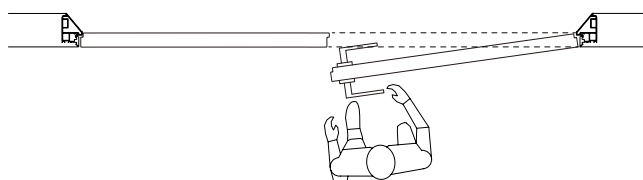

Wersja podwójna ECLISSE 40 jest dostępna wyłącznie z górną belką

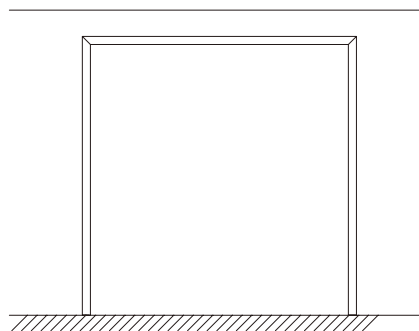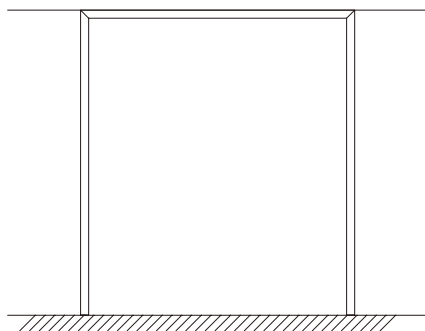

Z górną belką

ECLISSE 40 PODWÓJNA


SZCZEGÓŁY MONTAŻU

Rama pasuje do ścianek g/k jak i do ściany murowanej. W przypadku ściany litej 6 kotew montażowych należy zakotwić w ścianie. W ścianie szkieletowej ościeżnica mocowana jest wkrętami do konstrukcji drewnianej lub metalowej poprzez istniejące otwory.

LEWE DRZWI STAŁE

PRAWE DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ


Ościeżnica do ściany murowanej - Grubość wykończonej ściany 108/125/150 mm

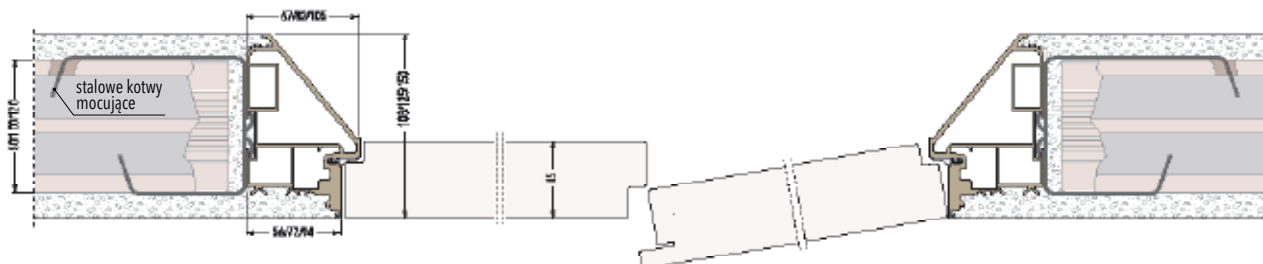

PRAWE DRZWI STAŁE

LEWE DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ


Ościeżnica do ściany murowanej - Grubość wykończonej ściany 108/125/150 mm

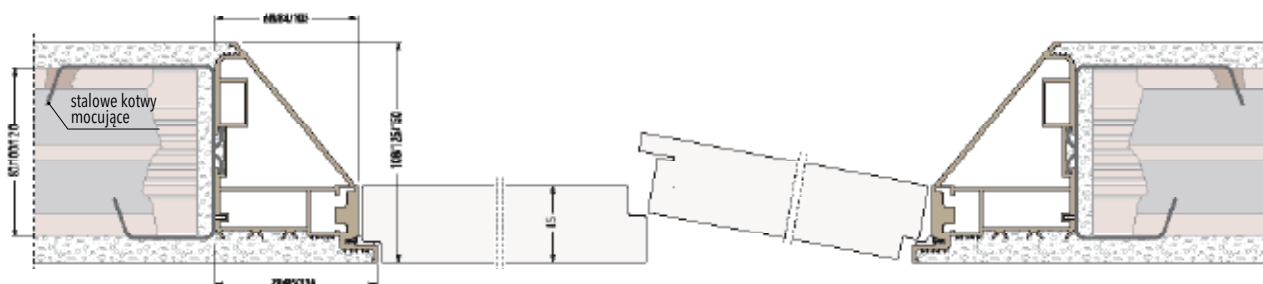

LEWE DRZWI STAŁE

PRAWE DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ


Ościeżnica do ściany gips-karton - Grubość wykończonej ściany 100/125 mm

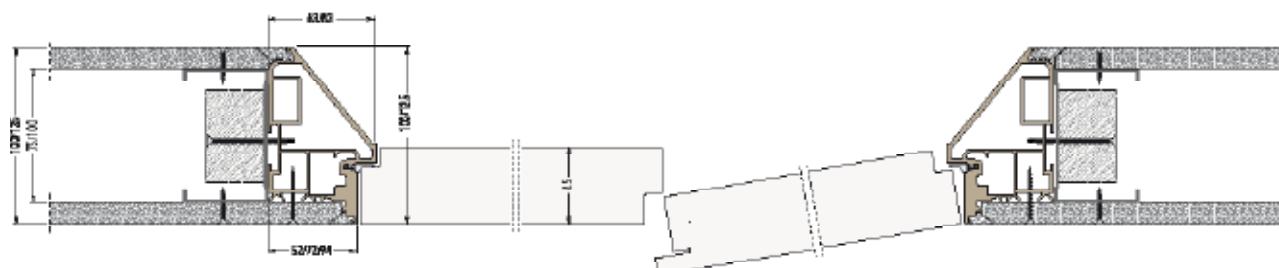

PRAWE DRZWI STAŁE



LEWE DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ

Ościeżnica do ściany gips-karton - Grubość wykończonej ściany 100/125/150 mm / Podwójna płyta

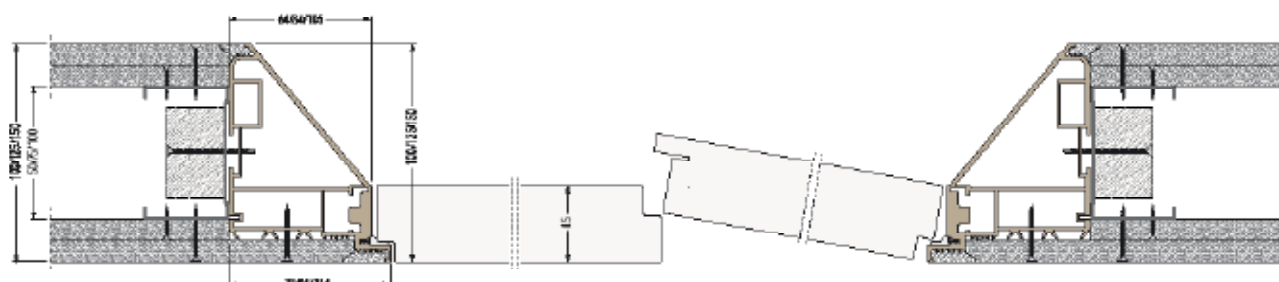

ECLISSE 40 PODWÓJNA

WERSJA Z GÓRNĄ BELKĄ - NA ZEWNĄTRZ

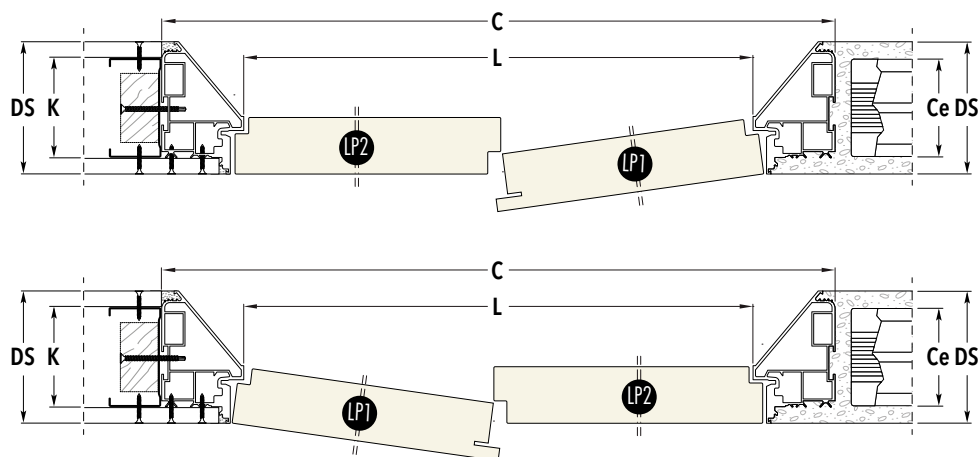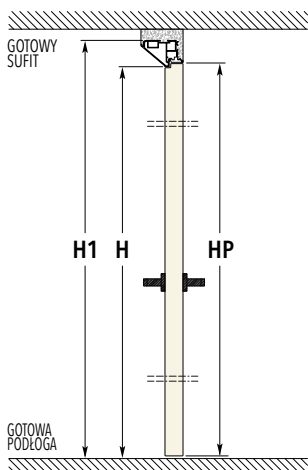

GRUBOŚĆ WYKOŃCZONEJ ŚCIANY 100

NA ZEWNĄTRZ						
ŚWIATŁO PRZEJŚCIA	WYMIARY ZEWNĘTRZNE		PANEL DRZWI GR. 45 mm			
L	H	C	H1	LP1	LP2	LH
1200	2020	1326	2083	606	616	2022
1400	2020	1526	2083	706	716	2022
1600	2020	1726	2083	806	816	2022
1800	2020	1926	2083	906	916	2022
2000	2020	2126	2083	1006	1016	2022

GRUBOŚĆ WYKOŃCZONEJ ŚCIANY 108

NA ZEWNĄTRZ						
ŚWIATŁO PRZEJŚCIA	WYMIARY ZEWNĘTRZNE		PANEL DRZWI GR. 45 mm			
L	H	C	H1	LP1	LP2	LH
1200	2020	1334	2087	606	616	2022
1400	2020	1534	2087	706	716	2022
1600	2020	1734	2087	806	816	2022
1800	2020	1934	2087	906	916	2022
2000	2020	2134	2087	1006	1016	2022

GRUBOŚĆ WYKOŃCZONEJ ŚCIANY 125

NA ZEWNĄTRZ						
ŚWIATŁO PRZEJŚCIA	WYMIARY ZEWNĘTRZNE		PANEL DRZWI GR. 45 mm			
L	H	C	H1	LP1	LP2	LH
1200	2020	1366	2103	606	616	2022
1400	2020	1566	2103	706	716	2022
1600	2020	1766	2103	806	816	2022
1800	2020	1966	2103	906	916	2022
2000	2020	2166	2103	1006	1016	2022

GRUBOŚĆ WYKOŃCZONEJ ŚCIANY 150

NA ZEWNĄTRZ						
ŚWIATŁO PRZEJŚCIA	WYMIARY ZEWNĘTRZNE		PANEL DRZWI GR. 45 mm			
L	H	C	H1	LP1	LP2	LH
1200	2020	1410	2125	606	616	2022
1400	2020	1610	2125	706	716	2022
1600	2020	1810	2125	806	816	2022
1800	2020	2010	2125	906	916	2022
2000	2020	2210	2125	1006	1016	2022

GRUBOŚĆ ŚCIANY= DS	MOKRY TYNK			GIPS-KARTON	
	DS	CEGŁY= Ce	DS	PROFILE= K	
100	→	--	100	50 płyta G/K podwójna	75 płyta G/K pojedyncza
108	→	108	80	--	--
125	→	125	100	75 płyta G/K podwójna	100 płyta G/K pojedyncza
150	→	150	120	150 płyta G/K podwójna	--

wymiary w mm

UWAGI

- Rozmiary na wysokość co 50 mm od 1650 mm do 2700 mm
- Maksymalna waga drzwi przy 3 zawiasach: 50 kg.
- Dostępne wykończenia: podkład biały, jasny złoty brąz, ciemny złoty brąz, grafit oraz biały RAL 9010
- Zamontować na poziomie gotowej podłogi.
- Sugerowane wymiary otworu montażowego wynosi = H1 + 10 mm, szerokość = C + 20 mm.

AKCESORIA

- ZAWIAS SAMOZAMYKAJĄCY DRZWI





ECLISSE Polska Sp. z o.o.

83-112 Lubiszewo, Rokitki ul. Tczewska 4A | NIP: 593 - 22 - 56 - 657 | Tel. + 48 58 531 19 95 - Fax + 48 58 532 25 78

eclisse@eclisse.pl | www.eclisse.pl

ECLISSE 40 PODWÓJNA

WERSJA Z GÓRNĄ BELKĄ - DO WEWNĄTRZ

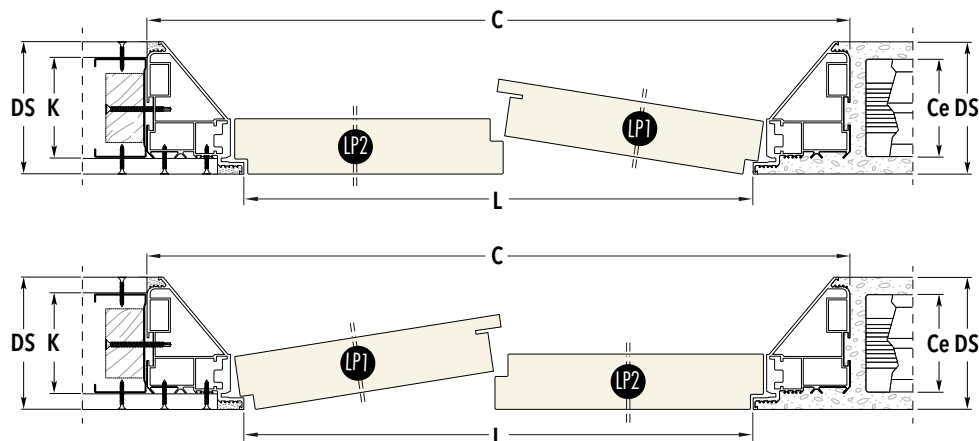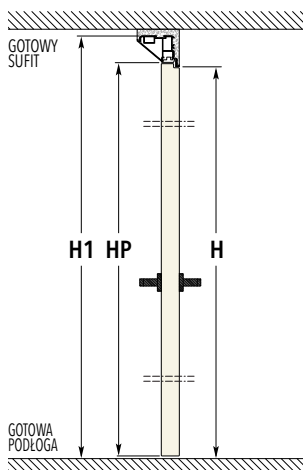

GRUBOŚĆ WYKOŃCZONEJ ŚCIANY 100

DO WEWNĄTRZ						
ŚWIATŁO PRZEJŚCIA		WYMIARY ZEWNĘTRZNE		PANEL DRZWI GR. 45 mm		
L	H	C	H1	LP1	LP2	LH
1200	2009	1350	2084	606	616	2011
1400	2009	1550	2084	706	716	2011
1600	2009	1750	2084	806	816	2011
1800	2009	1950	2084	906	916	2011
2000	2009	2150	2084	1006	1016	2011

GRUBOŚĆ WYKOŃCZONEJ ŚCIANY 108

DO WEWNĄTRZ						
ŚWIATŁO PRZEJŚCIA		WYMIARY ZEWNĘTRZNE		PANEL DRZWI GR. 45 mm		
L	H	C	H1	LP1	LP2	LH
1200	2009	1358	2088	606	616	2011
1400	2009	1558	2088	706	716	2011
1600	2009	1758	2088	806	816	2011
1800	2009	1958	2088	906	916	2011
2000	2009	2158	2088	1006	1016	2011

GRUBOŚĆ WYKOŃCZONEJ ŚCIANY 125

DO WEWNĄTRZ						
ŚWIATŁO PRZEJŚCIA		WYMIARY ZEWNĘTRZNE		PANEL DRZWI GR. 45 mm		
L	H	C	H1	LP1	LP2	LH
1200	2009	1390	2104	606	616	2011
1400	2009	1590	2104	706	716	2011
1600	2009	1790	2104	806	816	2011
1800	2009	1990	2104	906	916	2011
2000	2009	2190	2104	1006	1016	2011

GRUBOŚĆ WYKOŃCZONEJ ŚCIANY 150

DO WEWNĄTRZ						
ŚWIATŁO PRZEJŚCIA		WYMIARY ZEWNĘTRZNE		PANEL DRZWI GR. 45 mm		
L	H	C	H1	LP1	LP2	LH
1200	2009	1432	2125	606	616	2011
1400	2009	1632	2125	706	716	2011
1600	2009	1832	2125	806	816	2011
1800	2009	2032	2125	906	916	2011
2000	2009	2232	2125	1006	1016	2011

GRUBOŚĆ ŚCIANY= DS	MOKRY TYNK		GIPS-KARTON	
	DS	CEGŁY= Ce	DS	PROFILE= K
100	→	--	100	50 płyta G/K podwójna
108	→	108	--	75 płyta G/K pojedyncza
125	→	125	125	--
150	→	150	150	75 płyta G/K podwójna
				100 płyta G/K pojedyncza
				100 płyta G/K podwójna

wymiary w mm

UWAGI

- ▶ Rozmiary na wysokość co 50 mm od 1650 mm do 2700 mm
- ▶ Maksymalna waga drzwi przy 3 zawiasach: 50 kg.
- ▶ Dostępne wykończenia: podkład biały, jasny złoty brąz, ciemny złoty brąz, grafit oraz biały RAL 9010
- ▶ Zamontować na poziomie gotowej podłogi.
- ▶ Sugerowane wymiary otworu montażowego wynosi = H1 + 10 mm, szerokość = C + 20 mm.

AKCESORIA

- ▶ ZAWIAS SAMOZAMYKAJĄCY DRZWI



ECLISSE Polska Sp. z o.o.

83-112 Lubiszewo, Rokitki ul. Tczewska 4A | NIP: 593 - 22 - 56 - 657 | Tel. + 48 58 531 19 95 - Fax + 48 58 532 25 78

eclisse@eclisse.pl | www.eclisse.pl