


ECLISSE 40

WERSJA Z GÓRNĄ BELKĄ - NA ZEWNĄTRZ

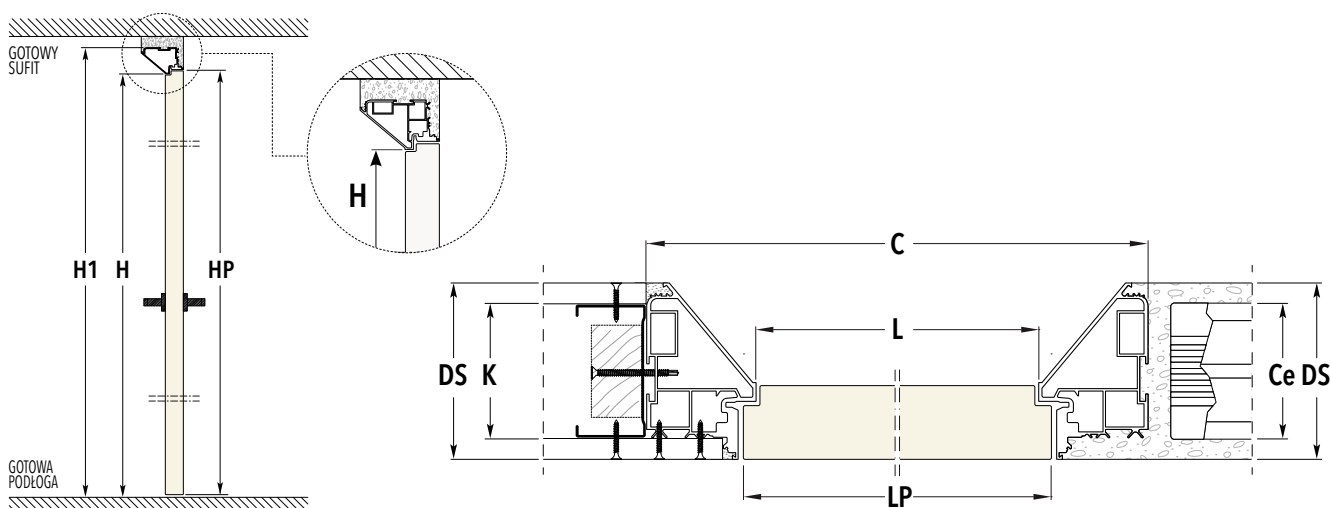

GRUBOŚĆ WYKOŃCZONEJ ŚCIANY 100

NA ZEWNĄTRZ					
ŚWIATŁO PRZEJŚCIA		WYMIARY ZEWNĘTRZNE		PANEL DRZWI GR. 45 mm	
L	H	C	H1	LP	HP
600	2020	726	2083	616	2022
700	2020	826	2083	716	2022
800	2020	926	2083	816	2022
900	2020	1026	2083	916	2022
1000	2020	1126	2083	1016	2022

GRUBOŚĆ WYKOŃCZONEJ ŚCIANY 108

NA ZEWNĄTRZ					
ŚWIATŁO PRZEJŚCIA		WYMIARY ZEWNĘTRZNE		PANEL DRZWI GR. 45 mm	
L	H	C	H1	LP	HP
600	2020	734	2087	616	2022
700	2020	834	2087	716	2022
800	2020	934	2087	816	2022
900	2020	1034	2087	916	2022
1000	2020	1134	2087	1016	2022

GRUBOŚĆ WYKOŃCZONEJ ŚCIANY 125

NA ZEWNĄTRZ					
ŚWIATŁO PRZEJŚCIA		WYMIARY ZEWNĘTRZNE		PANEL DRZWI GR. 45 mm	
L	H	C	H1	LP	HP
600	2020	766	2103	616	2022
700	2020	866	2103	716	2022
800	2020	966	2103	816	2022
900	2020	1066	2103	916	2022
1000	2020	1166	2103	1016	2022

GRUBOŚĆ WYKOŃCZONEJ ŚCIANY 150

NA ZEWNĄTRZ					
ŚWIATŁO PRZEJŚCIA		WYMIARY ZEWNĘTRZNE		PANEL DRZWI GR. 45 mm	
L	H	C	H1	LP	HP
600	2020	810	2125	616	2022
700	2020	910	2125	716	2022
800	2020	1010	2125	816	2022
900	2020	1110	2125	916	2022
1000	2020	1210	2125	1016	2022

GRUBOŚĆ ŚCIANY= DS	MOKRY TYNK		GIPS-KARTON	
	DS	CEGLY= Ce	DS	PROFILE= K
100 →	--	--	100	50 płyta G/K podwójna
108 →	108	80	--	75 płyta G/K pojedyncza
125 →	125	100	125	75 płyta G/K podwójna
150 →	150	120	150	100 płyta G/K podwójna

wymiary w mm

UWAGI


- Rozmiary na wysokość co 50 mm od 1650 mm do 2700 mm
- Maksymalna waga drzwi przy 3 zawiasach: 50 kg.
- Dostępne wykończenia: podkład biały, jasny złoty brąz, ciemny złoty brąz, grafit oraz biały RAL 9010
- Zamontować na poziomie gotowej podłogi.
- Sugerowane wymiary otworu montażowego wynosi $H1 + 10$ mm, szerokość $= C + 20$ mm.

AKCESORIA

- ZAWIAS SAMOZAMYKAJĄCY DRZWI

ECLISSE 40

WERSJA Z GÓRNĄ BELKĄ - DO WEWNĄTRZ

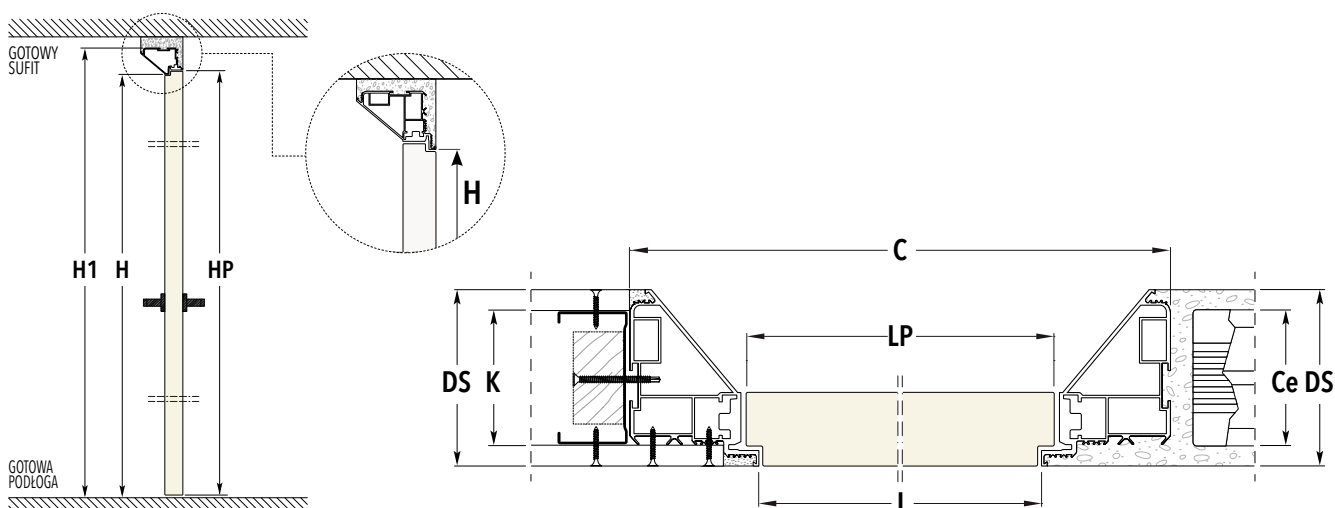

GRUBOŚĆ WYKOŃCZONEJ ŚCIANY 100

DO WEWNĄTRZ					
ŚWIATŁO PRZEJŚCIA		WYMIARY ZEWNĘTRZNE		PANEL DRZWI GR. 45 mm	
L	H	C	H1	LP	HP
600	2009	750	2084	616	2011
700	2009	850	2084	716	2011
800	2009	950	2084	816	2011
900	2009	1050	2084	916	2011
1000	2009	1150	2084	1016	2011

GRUBOŚĆ WYKOŃCZONEJ ŚCIANY 108

DO WEWNĄTRZ					
ŚWIATŁO PRZEJŚCIA		WYMIARY ZEWNĘTRZNE		PANEL DRZWI GR. 45 mm	
L	H	C	H1	LP	HP
600	2009	758	2088	616	2011
700	2009	858	2088	716	2011
800	2009	958	2088	816	2011
900	2009	1058	2088	916	2011
1000	2009	1158	2088	1016	2011

GRUBOŚĆ WYKOŃCZONEJ ŚCIANY 125

DO WEWNĄTRZ					
ŚWIATŁO PRZEJŚCIA		WYMIARY ZEWNĘTRZNE		PANEL DRZWI GR. 45 mm	
L	H	C	H1	LP	HP
600	2009	790	2104	616	2011
700	2009	890	2104	716	2011
800	2009	990	2104	816	2011
900	2009	1090	2104	916	2011
1000	2009	1190	2104	1016	2011

GRUBOŚĆ WYKOŃCZONEJ ŚCIANY 150

DO WEWNĄTRZ					
ŚWIATŁO PRZEJŚCIA		WYMIARY ZEWNĘTRZNE		PANEL DRZWI GR. 45 mm	
L	H	C	H1	LP	HP
600	2009	832	2125	616	2011
700	2009	932	2125	716	2011
800	2009	1032	2125	816	2011
900	2009	1132	2125	916	2011
1000	2009	1232	2125	1016	2011

GRUBOŚĆ ŚCIANY= DS	MOKRY TYNK		GIPS-KARTON	
	DS	CEGLY= Ce	DS	PROFILE= K
100 →	--	--	100	50 płyta G/K podwójna 75 płyta G/K pojedyncza
108 →	108	80	--	--
125 →	125	100	125	75 płyta G/K podwójna 100 płyta G/K pojedyncza
150 →	150	120	150	100 płyta G/K podwójna

wymiary w mm

UWAGI



- Rozmiary na wysokość co 50 mm od 1650 mm do 2700 mm
- Maksymalna waga drzwi przy 3 zawiasach: 50 kg.
- Dostępne wykończenia: podkład biały, jasny złoty brąz, ciemny złoty brąz, grafit oraz biały RAL 9010
- Zamontować na poziomie gotowej podłogi.
- Sugerowane wymiary otworu montażowego wynosi $H1 + 10$ mm, szerokość $= C + 20$ mm.

AKCESORIA

- ZAWIAS SAMOZAMYKAJĄCY DRZWI

ECLISSE 40

WERSJA BEZ GÓRNEJ BELKI - NA ZEWNĄTRZ

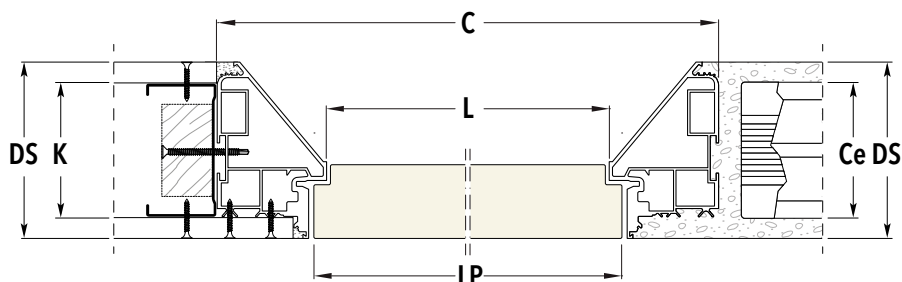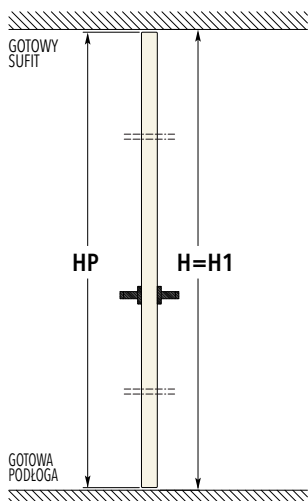

GRUBOŚĆ WYKOŃCZONEJ ŚCIANY 100

NA ZEWNĄTRZ					
ŚWIATŁO PRZEJŚCIA		WYMIARY ZEWNĘTRZNE		PANEL DRZWI GR. 45 mm	
L	H	C	H1	LP	HP
600	2700	726	2700	616	2691
700	2700	826	2700	716	2691
800	2700	926	2700	816	2691
900	2700	1026	2700	916	2691
1000	2700	1126	2700	1016	2691

GRUBOŚĆ WYKOŃCZONEJ ŚCIANY 108

NA ZEWNĄTRZ					
ŚWIATŁO PRZEJŚCIA		WYMIARY ZEWNĘTRZNE		PANEL DRZWI GR. 45 mm	
L	H	C	H1	LP	HP
600	2700	734	2700	616	2691
700	2700	834	2700	716	2691
800	2700	934	2700	816	2691
900	2700	1034	2700	916	2691
1000	2700	1134	2700	1016	2691

GRUBOŚĆ WYKOŃCZONEJ ŚCIANY 125

NA ZEWNĄTRZ					
ŚWIATŁO PRZEJŚCIA		WYMIARY ZEWNĘTRZNE		PANEL DRZWI GR. 45 mm	
L	H	C	H1	LP	HP
600	2700	766	2700	616	2691
700	2700	866	2700	716	2691
800	2700	966	2700	816	2691
900	2700	1066	2700	916	2691
1000	2700	1166	2700	1016	2691

GRUBOŚĆ WYKOŃCZONEJ ŚCIANY 150

NA ZEWNĄTRZ					
ŚWIATŁO PRZEJŚCIA		WYMIARY ZEWNĘTRZNE		PANEL DRZWI GR. 45 mm	
L	H	C	H1	LP	HP
600	2700	810	2700	616	2691
700	2700	910	2700	716	2691
800	2700	1010	2700	816	2691
900	2700	1110	2700	916	2691
1000	2700	1210	2700	1016	2691

GRUBOŚĆ ŚCIANY= DS	MOKRY TYNK		GIPS-KARTON	
	DS	CEGLY= Ce	DS	PROFILE= K
100 →	--	--	100	50 płyta G/K podwójna
108 →	108	80	--	75 płyta G/K pojedyncza
125 →	125	100	125	75 płyta G/K podwójna
150 →	150	120	150	100 płyta G/K podwójna

wymiary w mm

UWAGI



- Rozmiary na wysokość co 50 mm od 1650 mm do 2700 mm
- Maksymalna waga drzwi przy 3 zawiasach: 50 kg.
- Dostępne wykończenia: podkład biały, jasny złoty brąz, ciemny złoty brąz, grafit oraz biały RAL 9010
- Zamontować na poziomie gotowej podłogi.
- Sugerowane wymiary otworu montażowego wynosi $H = H1 + 10$ mm, szerokość $= C + 20$ mm.

AKCESORIA

- ZAWIAS SAMOZAMYKAJĄCY DRZWI

ECLISSE 40

WERSJA BEZ GÓRNEJ BELKI - DO WEWNĄTRZ

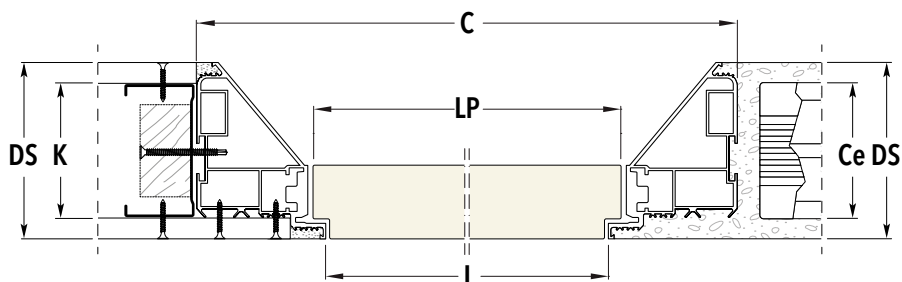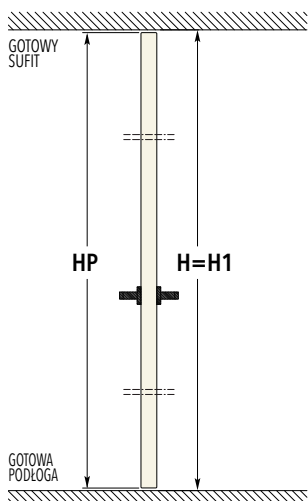

GRUBOŚĆ WYKOŃCZONEJ ŚCIANY 100

DO WEWNĄTRZ					
ŚWIATŁO PRZEJŚCIA		WYMIARY ZEWNĘTRZNE		PANEL DRZWI GR. 45 mm	
L	H	C	H1	LP	HP
600	2689	750	2689	616	2680
700	2689	850	2689	716	2680
800	2689	950	2689	816	2680
900	2689	1050	2689	916	2680
1000	2689	1150	2689	1016	2680

GRUBOŚĆ WYKOŃCZONEJ ŚCIANY 108

DO WEWNĄTRZ					
ŚWIATŁO PRZEJŚCIA		WYMIARY ZEWNĘTRZNE		PANEL DRZWI GR. 45 mm	
L	H	C	H1	LP	HP
600	2689	758	2689	616	2680
700	2689	858	2689	716	2680
800	2689	958	2689	816	2680
900	2689	1058	2689	916	2680
1000	2689	1158	2689	1016	2680

GRUBOŚĆ WYKOŃCZONEJ ŚCIANY 125

DO WEWNĄTRZ					
ŚWIATŁO PRZEJŚCIA		WYMIARY ZEWNĘTRZNE		PANEL DRZWI GR. 45 mm	
L	H	C	H1	LP	HP
600	2689	790	2689	616	2680
700	2689	890	2689	716	2680
800	2689	990	2689	816	2680
900	2689	1090	2689	916	2680
1000	2689	1190	2689	1016	2680

GRUBOŚĆ WYKOŃCZONEJ ŚCIANY 150

DO WEWNĄTRZ					
ŚWIATŁO PRZEJŚCIA		WYMIARY ZEWNĘTRZNE		PANEL DRZWI GR. 45 mm	
L	H	C	H1	LP	HP
600	2689	832	2689	616	2680
700	2689	932	2689	716	2680
800	2689	1032	2689	816	2680
900	2689	1132	2689	916	2680
1000	2689	1232	2689	1016	2680

GRUBOŚĆ ŚCIANY= DS	MOKRY TYNK		GIPS-KARTON	
	DS	CEGLY= Ce	DS	PROFILE= K
100 →	--	--	100	50 płyta G/K podwójna
108 →	108	80	--	75 płyta G/K pojedyncza
125 →	125	100	125	75 płyta G/K podwójna
150 →	150	120	150	100 płyta G/K podwójna

wymiary w mm

UWAGI

- ▶ Rozmiary na wysokość co 50 mm od 1650 mm do 2700 mm
- ▶ Maksymalna waga drzwi przy 3 zawiasach: 50 kg.
- ▶ Dostępne wykończenia: podkład biały, jasny złoty brąz, ciemny złoty brąz, grafit oraz biały RAL 9010
- ▶ Zamontować na poziomie gotowej podłogi.
- ▶ Sugerowane wymiary otworu montażowego wynosi = H1 + 10 mm, szerokość = C + 20 mm.

AKCESORIA

- ▶ ZAWIAS SAMOZAMYKAJĄCY DRZWI



ECLISSE Polska Sp. z o.o.

83-112 Lubiszewo, Rokitki ul. Tczewska 4A | NIP: 593 - 22 - 56 - 657 | Tel. + 48 58 531 19 95 - Fax + 48 58 532 25 78

eclisse@eclisse.pl | www.eclisse.pl

ECLISSE 40 PODWÓJNA


STRONY OTWIERANIA




PRAWE SKRZYDŁO DO WEWNĄTRZ OŚCIEŻNICY - LEWE SKRZYDŁO STAŁE




LEWE SKRZYDŁO NA ZEWNĄTRZ OŚCIEŻNICY - PRAWE SKRZYDŁO STAŁE

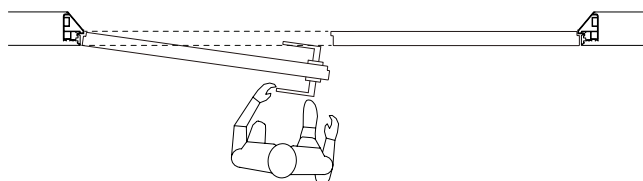



LEWE SKRZYDŁO DO WEWNĄTRZ OŚCIEŻNICY - PRAWE SKRZYDŁO STAŁE

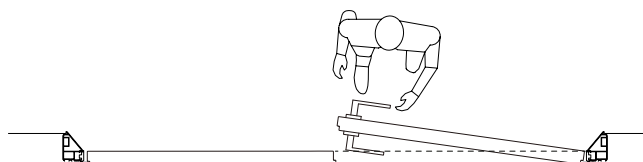

PRAWE SKRZYDŁO NA ZEWNĄTRZ OŚCIEŻNICY - LEWE SKRZYDŁO STAŁE

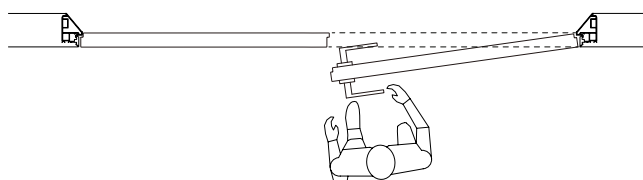

Wersja podwójna ECLISSE 40 jest dostępna wyłącznie z górną belką

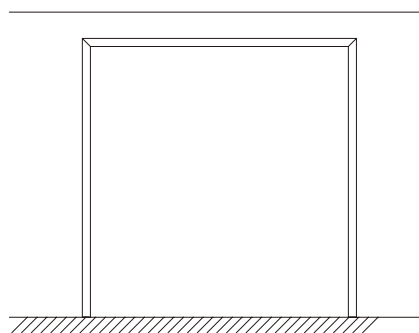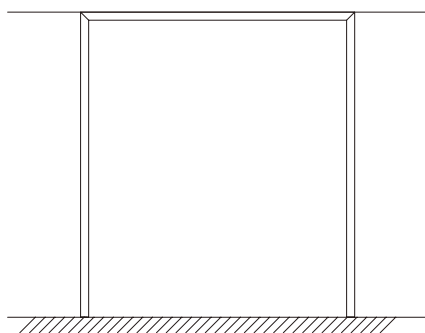

Z górną belką