

Battente PLUS

INSTRUKCJA MONTAŻU OŚCIEŻNICY

Elementy zestawu:

- ① Profil aluminiowy - strona zawiasowa (1 szt.)



- ② Profil aluminiowy - strona zamkowa (1 szt.)



- ③ Profil aluminiowy - poziomy (1 szt.)



- ④ Rozpórka OSB (2 szt.)



- ⑤ Złączka (2 szt.)



- ⑥ Narożnik (2 szt.)




- ⑦ Blachowkręt (8 szt.)




- ⑧ Podkładka (8 szt.)




- ⑨ Klucz imbusowy (1 szt.)

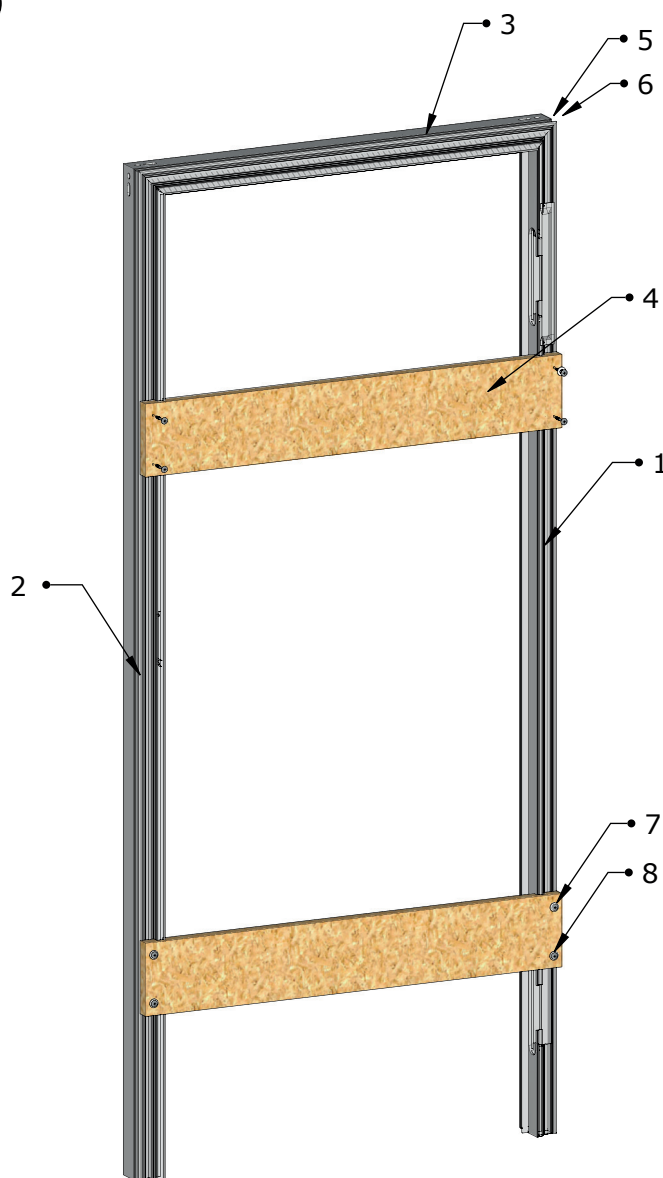


- ① Skręć ze sobą profile ościeżnicy (1,2,3) za pomocą złączek (5) i narożników (6).

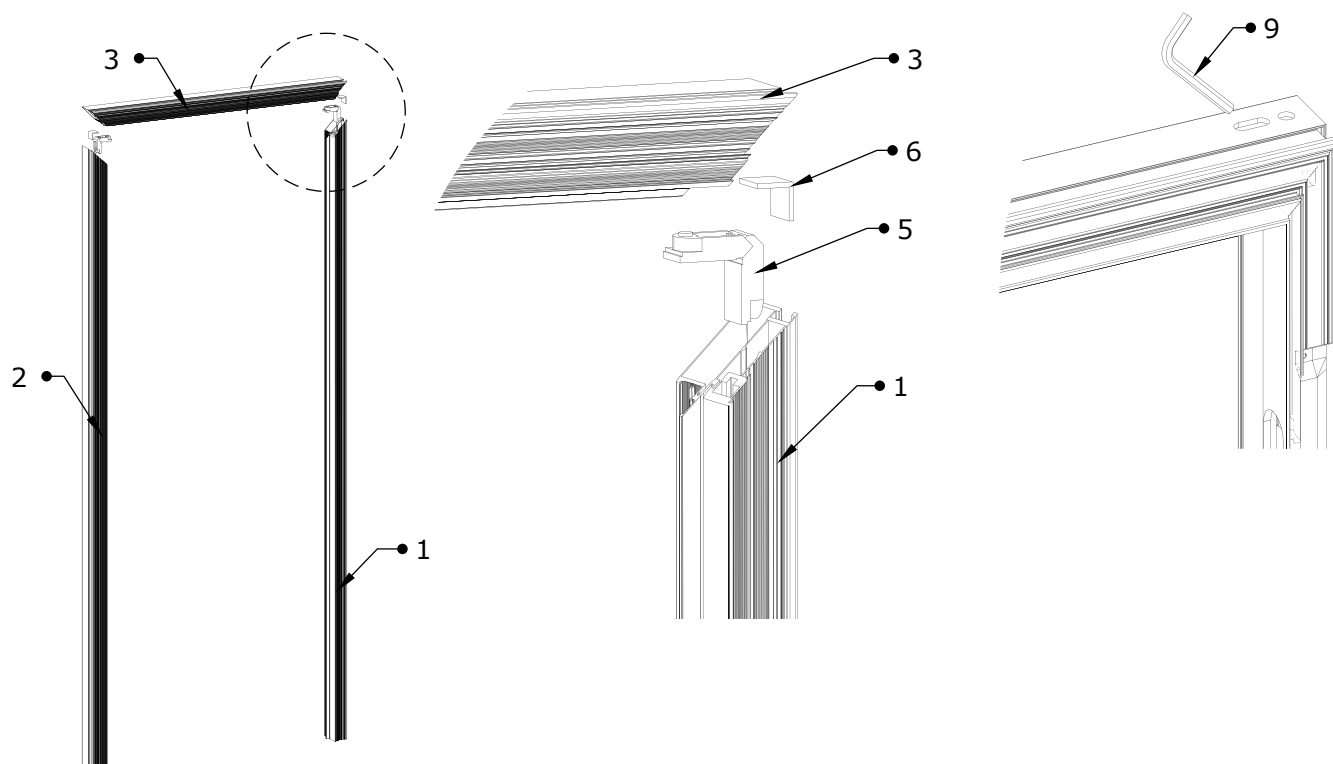


- ② Połącz ze sobą profile 1 i 2 za pomocą rozpórek OSB (4) oraz blachowkrętów (7) i podkładek (8).

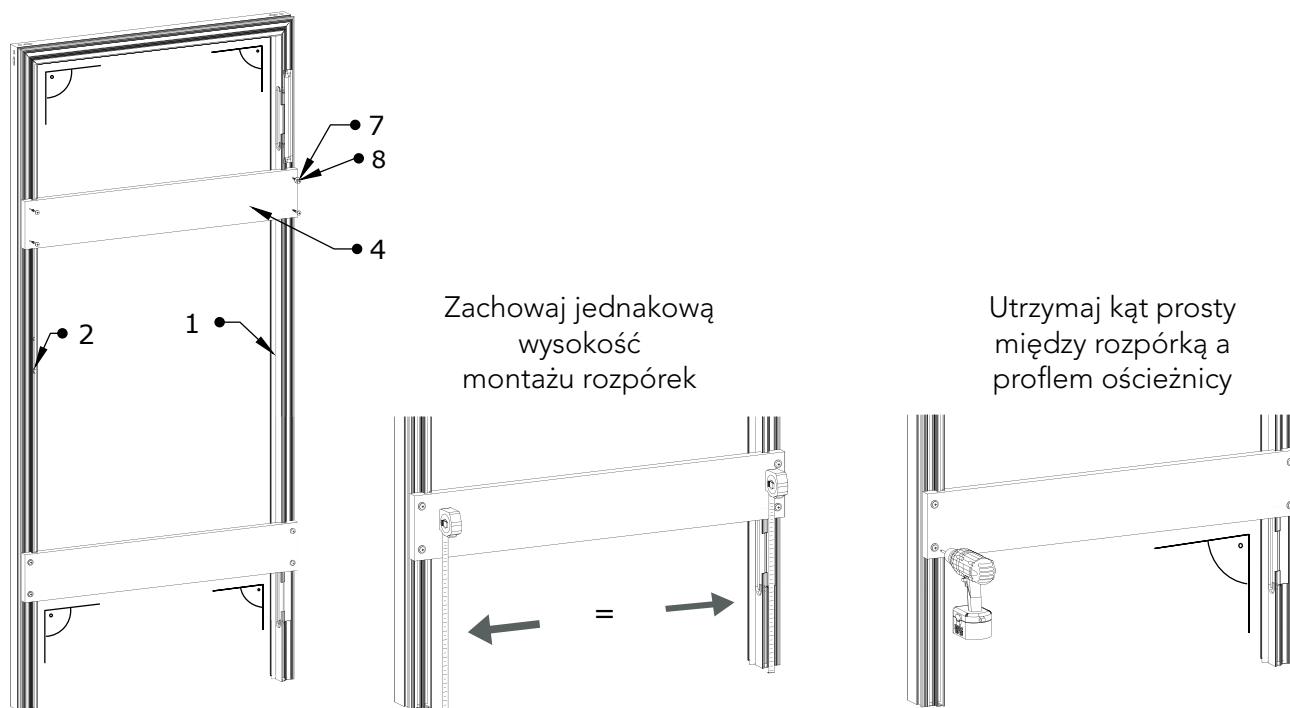

- ③ Ustaw ościeżnicę prawidłowo względem płaszczyzny ściany w zależności od wybranej **OPCJI MONTAŻU 1,2 lub 3** (strony 4-6 instrukcji montażu). Ościeżnicę zablokuj w otworze za pomocą klinów montażowych zachowując idealny pion i poziom. Upewnij się, czy światło przejścia jest prawidłowe na każdej wysokości ościeznicy. Wolną przestrzeń uzupełnij pianką montażową niskoprężną.

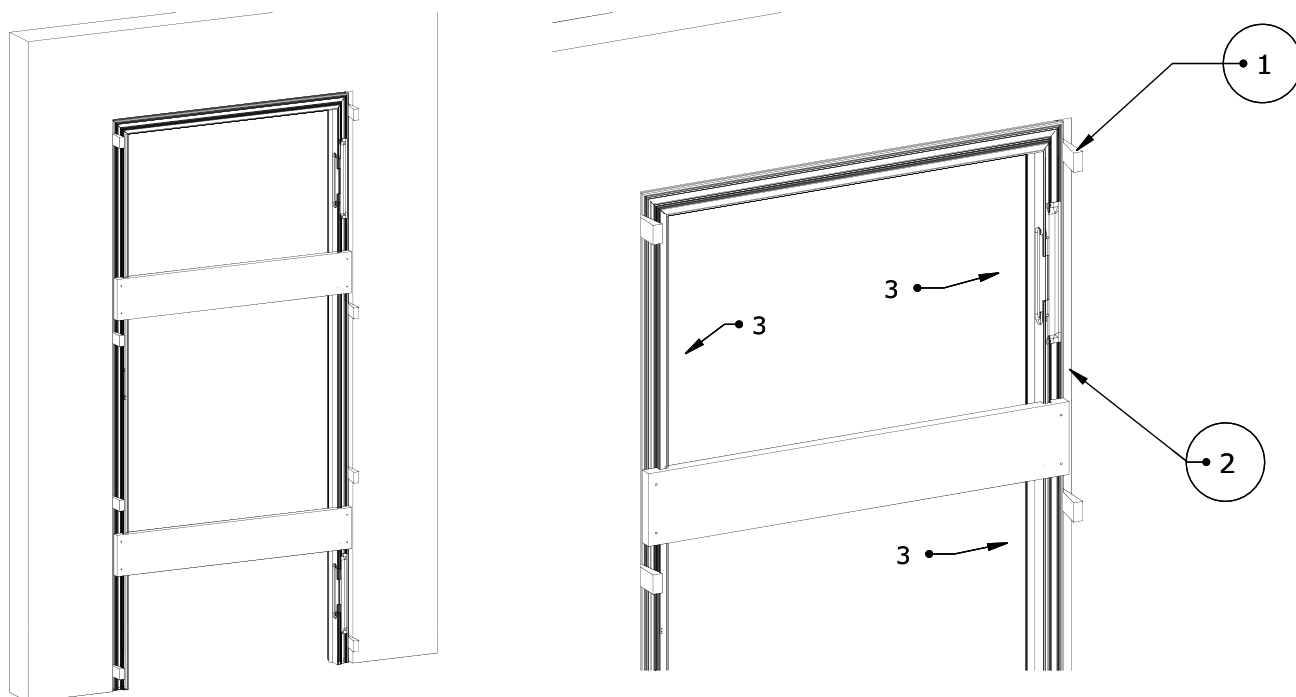



- ④ Sprawdź jeszcze raz wymiary światła przejścia. Zakotw elementy pionowe ościeznicy do ściany stosując kołki montażowe lub wkręty.

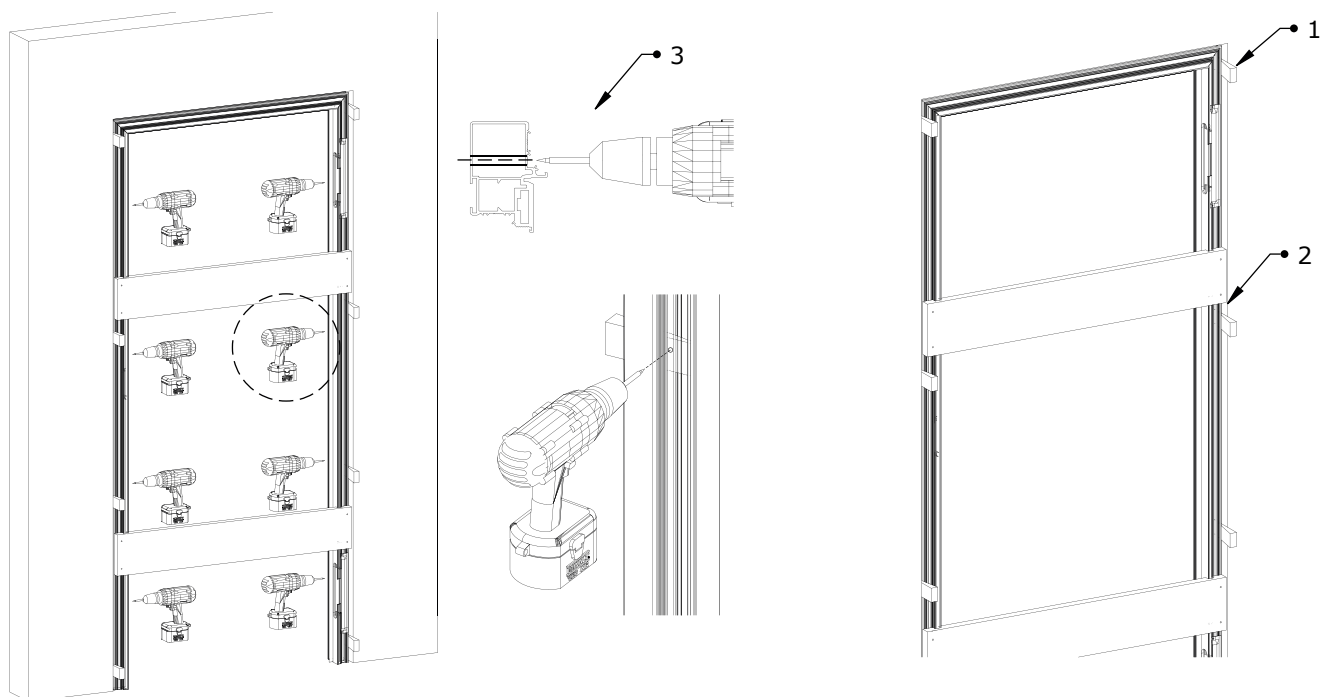

OPCJA 1

Materiał na skrzydło i ścianie **TEJ SAMEJ** grubości

Umożliwia montaż materiału o TEJ SAMEJ GRUBOŚCI na skrzydło oraz ścianie.
Materiał o maksymalnej grubości 8 mm (z klejem montażowym)

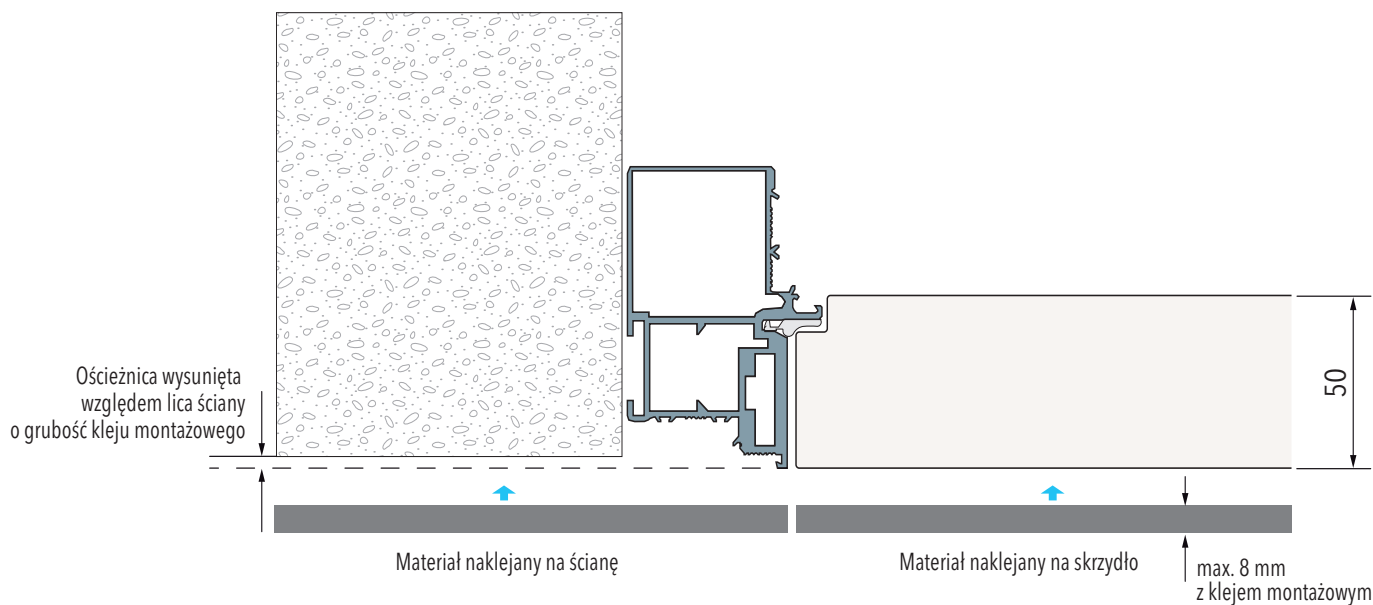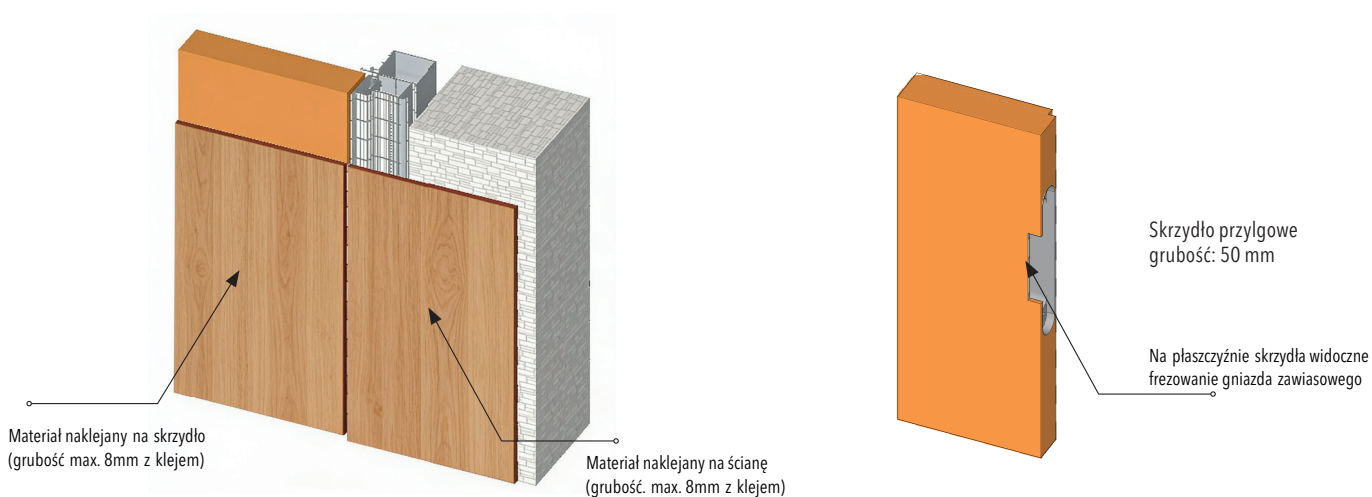

UWAGA!

Element naklejany na skrzydło musi być materiałem sztywnym aby zasłonić gniazdo zawiasowe (nie może to być np. tapeta)


OPCJA 2

Materiał na skrzydło i ścianie **RÓŻNEJ** grubości

Umożliwia montaż materiału o RÓŻNEJ GRUBOŚCI na skrzydło oraz ścianie.

(A) - Materiał na ścianie o maksymalnej grubości 26 mm z klejem montażowym

(B) - Materiał na skrzydło o maksymalnej grubości 8 mm z klejem montażowym

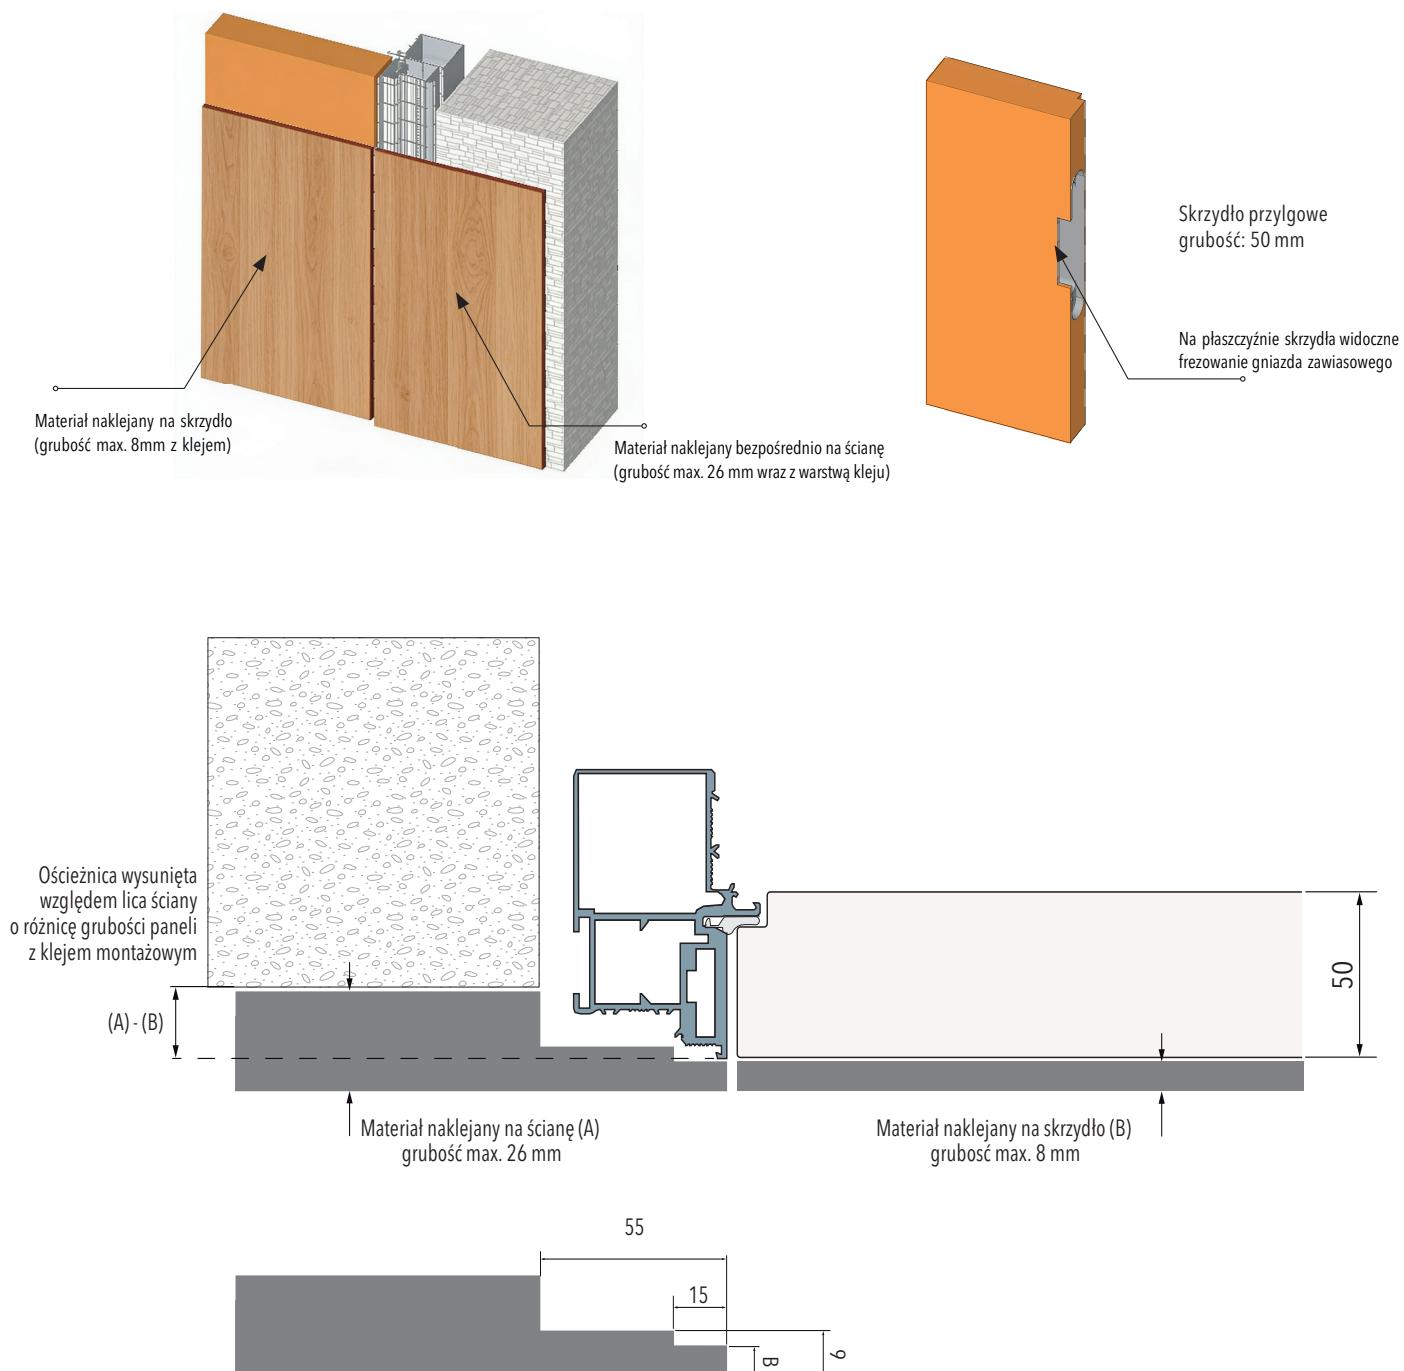

OPCJA 3

Materiał na ścianie o grubości max. 26 mm.

Umożliwia montaż dodatkowego materiału na ścianie.

Skrzydło wykończone na gotowo lub przygotowane do obłożenia materiałem do 1 mm grubości.

Materiał na ścianie o maksymalnej grubości 26 mm (z klejem montażowym)

