


ECLISSE PODWÓJNA

WERSJA DO ŚCIANKI GIPS-KARTON

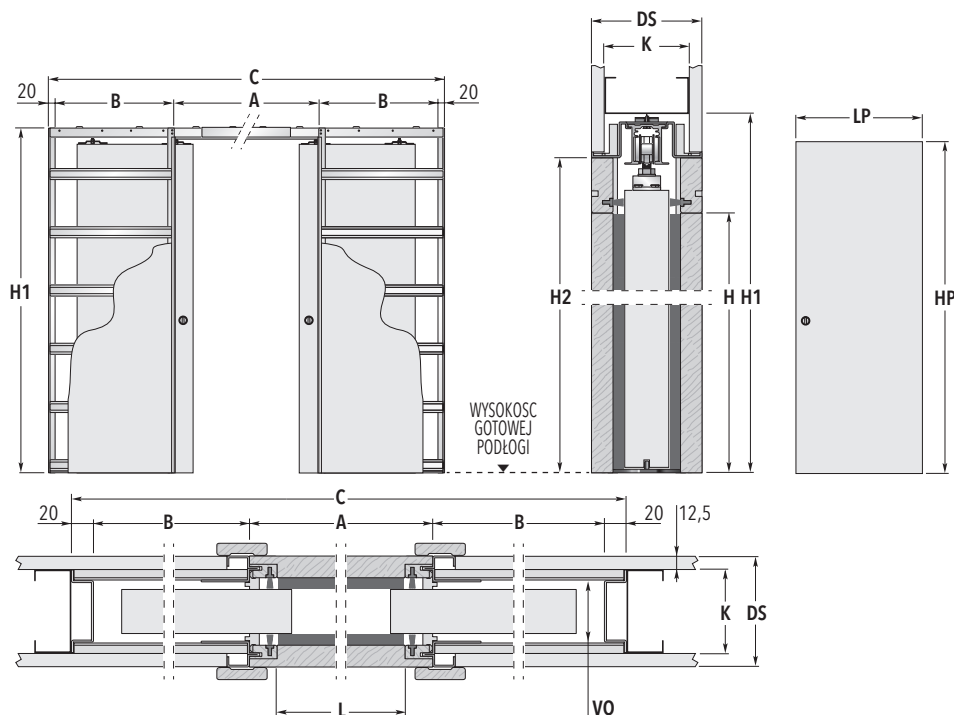

WYMIARY KASETY STANDARDOWEJ

KOD	ŚWIATŁO PRZEJŚCIA	WYMIARY ZEWNĘTRZNE C x H1	WYMIARY WĘWNĘTRZNE		WYMIARY SKRZYDŁA*	
	L x H		A	B	LP	HP
GG60	1180 x 2030	2520 x 2120	1250	615	615 - 635	2030 - 2040
GG60 Plus	1220 x 2030	2610 x 2120	1290	640	625 - 644	2030 - 2040
GG70	1380 x 2030	2920 x 2120	1450	715	715 - 735	2030 - 2040
GG70 Plus	1420 x 2030	3010 x 2120	1490	740	725 - 744	2030 - 2040
GG80	1580 x 2030	3320 x 2120	1650	815	815 - 835	2030 - 2040
GG80 Plus	1620 x 2030	3410 x 2120	1690	840	825 - 844	2030 - 2040
GG90	1780 x 2030	3720 x 2120	1850	915	915 - 935	2030 - 2040
GG90 Plus	1820 x 2030	3810 x 2120	1890	940	925 - 944	2030 - 2040
GG100	1980 x 2030	4120 x 2120	2050	1015	1015 - 1035	2030 - 2040
GG100 Plus	2020 x 2030	4210 x 2120	2090	1040	1025 - 1044	2030 - 2040

DOSTĘPNE GRUBOŚCI	GRUBOŚĆ ŚCIANY= DS	WYMIARY WĘWNĘTRZNE= VO	PROFILE= K
	100	54	75
	125	79	100

wymiary w mm

! UWAGI	i LEGENDA	+ AKCESORIA
<p>Wysokość niestandardowa kasety H1 do 2775 mm. (skrzydło powinno być niższe o 75 mm). Szerokości niestandardowe A=2250, 2450, 2650, 2850, 3050 mm. Na specjalne zamówienie wysokość niestandardowa kasety H1 do 3025 mm.</p> <p>Uwaga: brak możliwości zamówienia skrzydła</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Maksymalna grubość skrzydła do kasety o gr. 100 mm to 40 mm. ► Dla kaset standardowych oraz niestandardowych w przypadku wagi skrzydła powyżej 100 kg zalecamy zastosowanie specjalnych wózków do wagi 150 kg. ► Dla niestandardowej wysokości kaset zaleca się zastosowanie systemu na grubość ścianki 125 mm oraz podwójne opłytkowanie płytą gips-karton. ► Kasety standardowe dla skrzydeł o wys. 2030-2040 mm mocujemy na poziomie gotowej podłogi. ► Wymiary kasety dopasowane są do skrzydeł bezprzylgowych, standardowych dostępnych na rynku. <p>* Wymiary w tabelkach dotyczą drzwi drewnianych.</p>	<ul style="list-style-type: none"> A: Światło przejścia bez ościeżnic B: Wewnętrzny wymiar kasety C: Całkowita szerokość kasety H: Światło przejścia po założeniu ościeżnic H1: Całkowita wysokość kasety H2: Odległość od gotowej podłogi do szyny aluminiowej - 2075 mm dla kasety standardowej LP: Szerokość skrzydła HP: Wysokość skrzydła L: Światło przejścia po założeniu ościeżnic DS: Całkowita grubość kasety z płytą g/k 100 lub 125 mm VO: Wewnętrzna przestrzeń kasety 54 lub 79 mm K: Profile g/k 75 lub 100 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ► Spalniacz ECLISSE BIAS® ► Spalniacz dwukierunkowy ECLISSE BIAS® DS ► Synchronizacja ► Motoryzacja EMOTION ► Profil ochronny drzwi