


DETALE TECHNICZNE

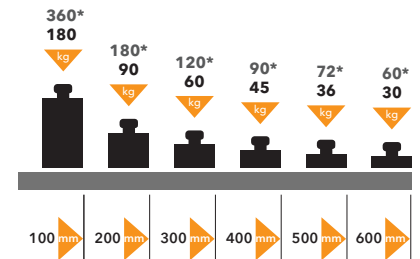

Rozmiar mocowanej szafki lub półki ma znaczenie. W przypadku mocowania na dwa kołki należy dobrać odpowiednie zakotwienie - wielkość kołków zgodnie ze sztuką budowlaną. Zastosowanie standardowych kołków rozprężnych zapewnia zamocowanie obciążenia od 30 kg (w przypadku oddalenia od ściany obciążenia o 600 mm) do 180 kg jeśli obciążenie jest bezpośrednio przy ścianie kasety.

W przypadku zastosowania kotew chemicznych zakres obciążenia zwiększa się: obciążenie od 60 kg (oddalenia obciążenia do 600 mm) do 360 kg - obciążenie bezpośrednio przy ścianie kasety.

Przy zastosowaniu 4 kotew chemicznych obciążenie wzrasta do 100kg w przypadku oddalenia obciążenia od ściany o 600 mm.

WYMIARY KASETY STANDARDOWEJ

KOD	ŚWIATŁO PRZEJŚCIA L x H	WYMIARY ZEWNĘTRZNE			WYMIARY SKRZYDŁA*	
		C x H1	A	B	LP	HP
ET60	590 x 2030	1376 x 2140	650	662	615 - 644	2030 - 2040
ET70	690 x 2030	1576 x 2140	750	762	715 - 744	2030 - 2040
ET80	790 x 2030	1776 x 2140	850	862	815 - 844	2030 - 2040
ET90	890 x 2030	1976 x 2140	950	962	915 - 944	2030 - 2040
ET100	990 x 2030	2176 x 2140	1050	1062	1015 - 1044	2030 - 2040

DOSTĘPNE GRUBOŚCI

GRUBOŚĆ ŚCIANY = DS

WYMIARY WEWNĘTRZNE = VO

CEGLY = Ce

150

63

120

wymiary w mm



UWAGI

Dostępne są kasety o szerokości od 600 mm do 1200 mm i wysokości od 1000 mm do 2400 mm (wymiary pośrednie plus 50 mm).

- ▶ Dla kaset standardowych oraz niestandardowych w przypadku wagi skrzydła powyżej 100 kg zalecamy zastosowanie specjalnych wózków do wagi 150 kg.
- ▶ Wymiary kasety dopasowane są do skrzydeł bezprzylgowych, standardowych dostępnych na rynku.
- * Wymiary w tabelkach dotyczą drzwi drewnianych.



LEGENDA

- A:** Światło przejścia bez ościeżnic
- B:** Wewnętrzny wymiar kasety
- C:** Całkowita szerokość kasety
- H:** Światło przejścia po założeniu ościeżnic
- H1:** Całkowita wysokość kasety
- H2:** Odległość od gotowej podłogi do szyny aluminiowej - 2075 mm dla kasety standardowej
- LP:** Szerokość skrzydła
- HP:** Wysokość skrzydła
- L:** Światło przejścia po założeniu ościeżnic
- DS:** Całkowita grubość kasety z tynkiem 150 mm
- VO:** Wewnętrzna przestrzeń kasety 63 mm
- Ce:** Grubość pustaków / cegły



AKCESORIA

- ▶ Spowalniacz ECLISSE BIAS®
- ▶ Spowalniacz dwukierunkowy ECLISSE BIAS® DS
- ▶ Samozamykacz
- ▶ Motoryzacja EMOTION
- ▶ Profil ochronny drzwi