


# ECLISSE SYNTESIS® LUCE



WERSJA DO MOKREGO TYNKU

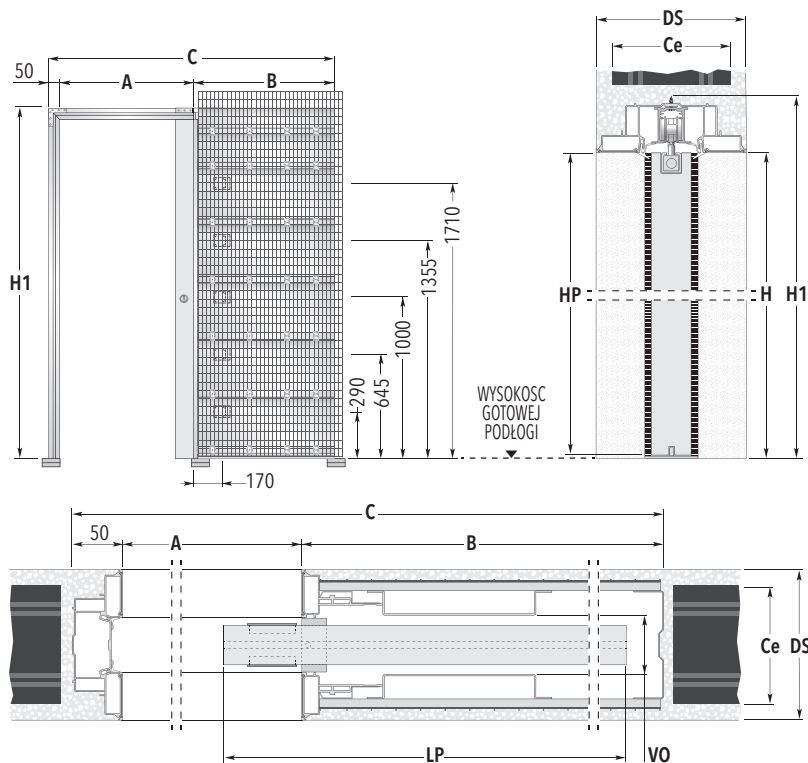

## UWAGA

W górnej krawędzi skrzydła drewnianego należy wykonać dwa nafrezowania w celu zamocowania skrzydła w kasecie.

Górne nafrezowania w skrzydle



## WYMIARY KASETY STANDARDOWEJ

KOD	ŚWIATŁO PRZEJŚCIA		WYMIARY ZEWNĘTRZNE		WYMIARY SKRZYDŁA*	
	A x H	B	C x H1	LP	HP	
SLT60	600 x 2048	750	1400 x 2108	625	2040	
SLT70	700 x 2048	850	1600 x 2108	725	2040	
SLT80	800 x 2048	950	1800 x 2108	825	2040	
SLT90	900 x 2048	1050	2000 x 2108	925	2040	
SLT100	1000 x 2048	1150	2200 x 2108	1025	2040	

DOSTĘPNE GRUBOŚCI	GRUBOŚĆ ŚCIANY= DS	WYMIARY WEWNĘTRZNE= VO	CEGLY= Ce
	150	54	120

wymiary w mm

## UWAGI LEGENDA AKCESORIA

Kasety o świetle przejścia od 600 mm do 1300 mm - dotyczy szerokości światła przejścia A i od 1000 mm do 2700 mm - dotyczy wysokości światła przejścia H. Dostępne wymiary pośrednie - szerokość światła przejścia A zwiększona o 50 mm (np. A = 650 mm), w przypadku których skrzydło należy wykonać na wymiar.

- ▶ Miejsca na puszkę elektryczną po obu stronach kasety.
- ▶ Maksymalna grubość drzwi w kasecie to 40 mm.
- ▶ Max waga skrzydła do 100 kg.
- ▶ Grubość puszek wynosi 40 mm (w zestawie znajdują się dwie puszki)



\* Wymiary w tabelkach dotyczą drzwi drewnianych.

ECLISSE zaleca aby po zamontowaniu skrzydło wystawało z kasety 80 mm.  
 ▶ Regulowany tylny odbojnik - możliwość ustawienia pozycji skrzydła bez konieczności jego demontażu.  
 ▶ Skrzydło drewniane montowane w kasecie ECLISSE SYNTESIS® LINE musi być mniejsze o około 7-10 mm od światła przejścia (wymiar od gotowej podłogi do profilu aluminiowego w górnej części kasety).

\* Powyższe ustalenie dotyczy skrzydła drewnianego

- A:** Światło przejścia bez ościeżnic
- B:** Wewnętrzny wymiar kasety
- C:** Całkowita szerokość kasety
- H:** Światło przejścia po założeniu ościeżnic
- H1:** Całkowita wysokość kasety
- LP:** Szerokość skrzydła
- HP:** Wysokość skrzydła
- DS:** Całkowita grubość kasety z tynkiem 150 mm
- VO:** Wewnętrzna przestrzeń kasety 54 mm
- Ce:** Grubość pustaków / cegły

- ▶ Listwy przypodłogowej ECLISSE SYNTESIS® BATTISCOPA
- ▶ Spawalniak ECLISSE BIAS®
- ▶ Spawalniak dwukierunkowy ECLISSE BIAS® DS
- ▶ Profil ochronny drzwi
- ▶ ECLISSE Push&Pull S