

SCHOWKI ZLICOWANE ZE ŚCIANĄ

ECLISSE SYNTESIS® AREO - WYMIARY





Ościeżnica zlicowana ze ścianą.

ECLISSE SYNTESIS® AREO to doskonały sposób na eleganckie i dyskretne ukrycie wbudowanych szafek lub wnęk, łącząc funkcjonalność z formą. Ramę można bezproblemowo zamontować w ścianie i pomalować lub pokryć odpowiednią tapetą. Dzięki wyraźnym liniom ECLISSE SYNTESIS® AREO wpisuje się również w najnowsze wymagania stylistyczne, oferując dyskretne szafki lub ukrywając obszary i przestrzenie, które nie powinny być widoczne.


ECLISSE SYNTESIS® AREO można dostosować pod względem wymiarów do wszelkich wymogów technicznych i funkcjonalnych.



WYMIARY

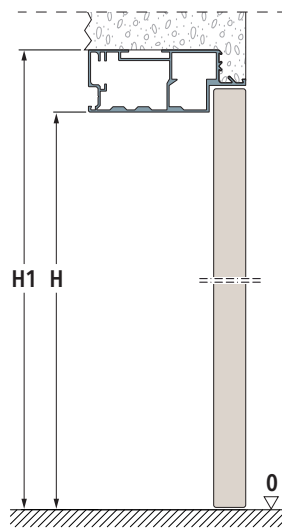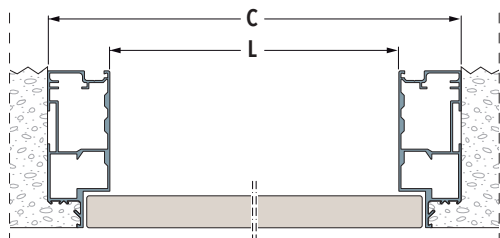

Wersja 3 stronna

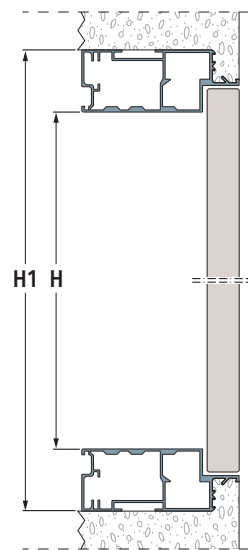

Wersja 4 stronna

i

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

$$C = L + 70 \text{ mm}$$

Wersja 3 stronna

Wersja 4 stronna

$$H1 = H + 35 \text{ mm}$$


$$H1 = H + 70 \text{ mm}$$

SCHOWKI ZLICOWANE ZE ŚCIANĄ


ECLISSE SYNTESIS® AREO - ZASTOSOWANIA

ZASTOSOWANIA


Ościeżnica do ściany murowanej

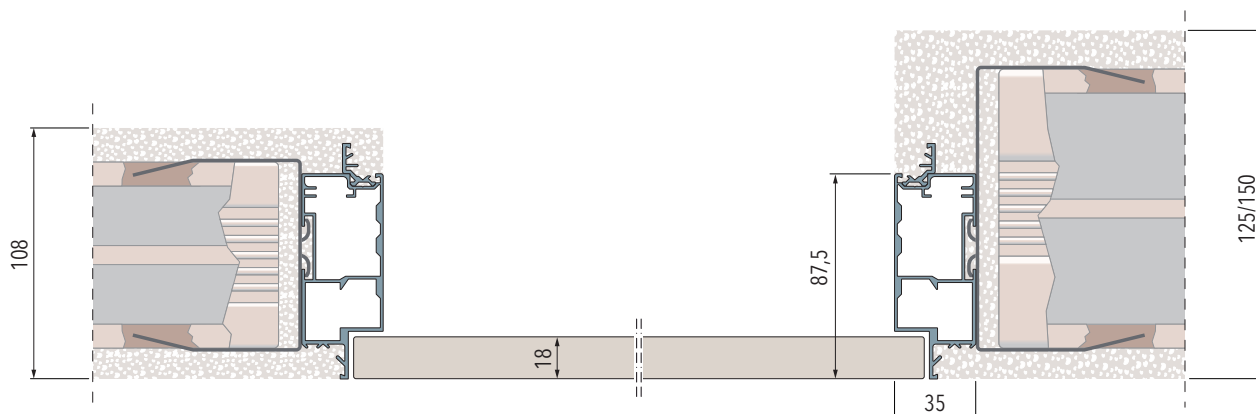


Ościeżnica zamontowana w ścianie szkieletowej, z jedną lub dwiema warstwami płyt G-K po jednej stronie ramy

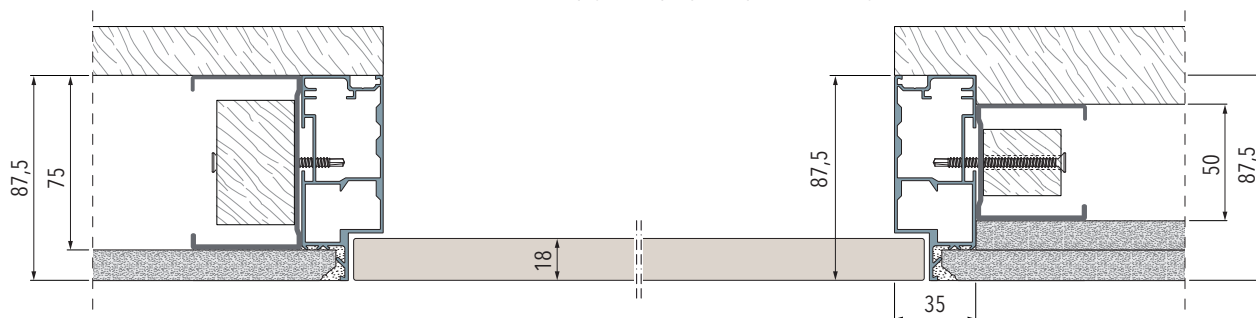

Ościeżnica do ścianki G-K z pojedynczym lub podwójnym opływowaniem

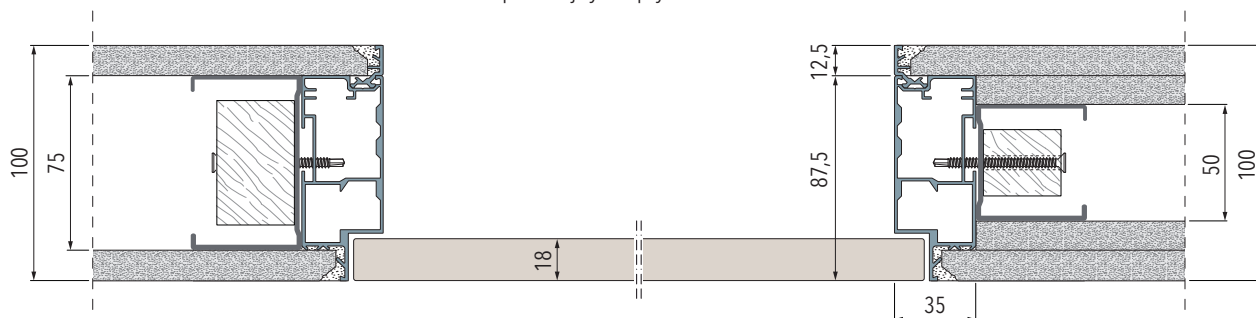


Ościeżnica do ścianki G-K z pojedynczym lub podwójnym opływowaniem montowana pomiędzy ścianami

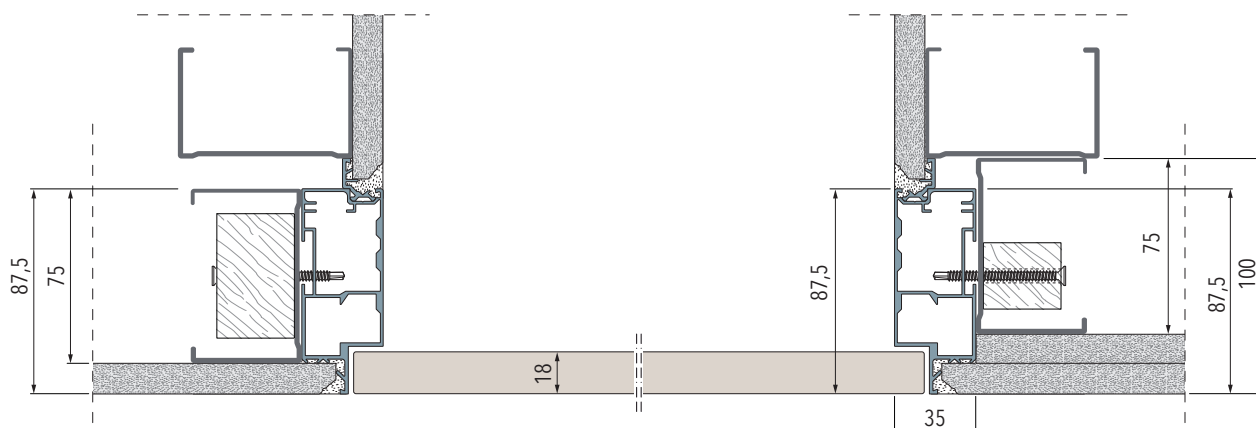


SCHOWKI ZLICOWANE ZE ŚCIANĄ

ECLISSE SYNTESIS® AREO - PODSTAWOWE WERSJE


ZESTAW POJEDYNCZY




Pojedyncza 3 stronna



Pojedyncza 4 stronna



Pojedyncza skośna 3 stronna




Pojedyncza skośna 4 stronna


3 LUB 4 STRONNE ROZWIĄZANE

	ŚWIATŁO PRZEJŚCIA						WYMIARY ZEWNĘTRZNE					
	L			H			C			H1		
	min		max	min		max	min		max	min		max
Wersja 3 stronna	300	÷	650	300	÷	2700	370	÷	720	335	÷	2735
Wersja 4 stronna	300	÷	650	300	÷	2700	370	÷	720	370	÷	2770

ZESTAW PODWÓJNY



Podwójna 3 stronna




Podwójna 4 stronna

3 LUB 4 STRONNE ROZWIĄZANE


	ŚWIATŁO PRZEJŚCIA						WYMIARY ZEWNĘTRZNE					
	L			H			C			H1		
	min		max	min		max	min		max	min		max
Wersja 3 stronna	600	÷	1300	300	÷	2700	670	÷	1370	335	÷	2735
Wersja 4 stronna	600	÷	1300	300	÷	2700	670	÷	1370	370	÷	2770

ZESTAW POJEDYNCZY OTWIERANY DO GÓRY

ZESTAW POJEDYNCZY OTWIERANY DO DOŁU



4 stronna ościeżnica z panelem zawieszonym od góry



4 stronna ościeżnica z panelem montowanym od dołu

4-SIDED SOLUTION

ŚWIATŁO PRZEJŚCIA						WYMIARY ZEWNĘTRZNE					
L			H			C			H1		
min		max	min		max	min		max	min		max
600	÷	1800	300	÷	650	370	÷	1870	370	÷	720

UWAGI

- Dostarczane z systemem otwierania push-pull, z wyjątkiem trójstronnych drzwi dwuskrzydłowych
- W przypadku 3-stronnej wersji z podwójnym panelem wymagany jest uchwyt

wymiary w mm