


ECLISSE POJEDYNCZA

MOKREGO TYNKU NA KLIPS

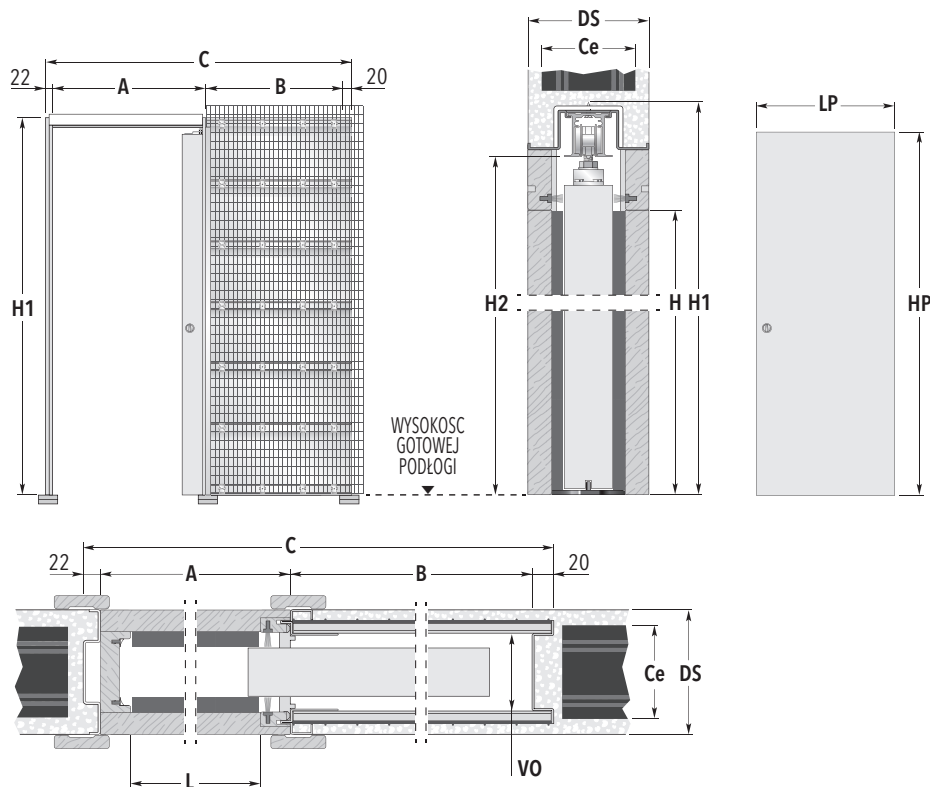

WYMIARY KASETY STANDARDOWEJ

KOD	ŚWIATŁO PRZEJŚCIA L x H	WYMIARY ZEWNĘTRZNE		WYMIARY SKRZYDŁA*		
		C x H1	A	B	LP	HP
T60	590 x 2020	1307 x 2125	650	615	615 - 635	2030 - 2040
T70	690 x 2020	1507 x 2125	750	715	715 - 735	2030 - 2040
T80	790 x 2020	1707 x 2125	850	815	815 - 835	2030 - 2040
T90	890 x 2020	1907 x 2125	950	915	915 - 935	2030 - 2040
T100	990 x 2020	2107 x 2125	1050	1015	1015 - 1035	2030 - 2040

GRUBOŚĆ ŚCIANY= DS	WYMIARY WEWNĘTRZNE= V0	CEGLY= Ce
100 →	54	80
125 →	79	100

wymiary w mm

LEGENDA	UWAGI	AKCESORIA
<p>A Światło przejścia bez ościeżnic</p> <p>B Wymiar kieszeni kasety</p> <p>C Całkowita szerokość kasety</p> <p>H Światło przejścia po założeniu ościeżnic</p> <p>H1 Całkowita wysokość kasety</p> <p>H2 Odległość od gotowej podłogi do szyny aluminiowej - 2075 mm dla kasety standardowej</p> <p>LP Szerokość skrzydła</p> <p>HP Wysokość skrzydła</p> <p>L Światło przejścia po założeniu ościeżnic</p> <p>DS Całkowita grubość z tynkiem</p> <p>VO Wewnętrzna przestrzeń kasety</p> <p>Ce Grubość pustaków / cegły</p>	<p>► Wysokość niestandardowa kasety H1 do 2790 mm. (skrzydło powinno być niższe o 75 mm).</p> <p>► Maksymalna grubość skrzydła do kasety o gr. 100 mm to 40 mm.</p> <p>► Dla kaset standardowych oraz niestandardowych w przypadku wagi skrzydła powyżej 100 kg zalecamy zastosowanie specjalnych wózków do wagi 150 kg.</p> <p>► Kasety standardowe dla skrzydeł o wys. 2030-2040 mm mocujemy na poziomie gotowej podłogi.</p> <p>► Wymiary kasety dopasowane są do skrzydeł bezprzylgowych, standardowych dostępnych na rynku.</p> <p>► Możliwość wykonania kaset o wymiarach „Plus” A 670 mm, B 640 mm analogicznie do A 1070 mm, B 1040 mm</p> <p>* Wymiary w tabelkach dotyczą drzwi drewnianych.</p>	<p>► Spowalniacz ECLISSE BIAS®</p> <p>► Spowalniacz dwukierunkowy ECLISSE BIAS® DS</p> <p>► Samozamykacz</p> <p>► Motoryzacja EMOTION</p> <p>► Profil ochronny drzwi</p> <p>► ECLISSE PUSH&PULL C</p>