


ECLISSE ZACHODZĄCA

DO ŚCIANKI GIPS-KARTON

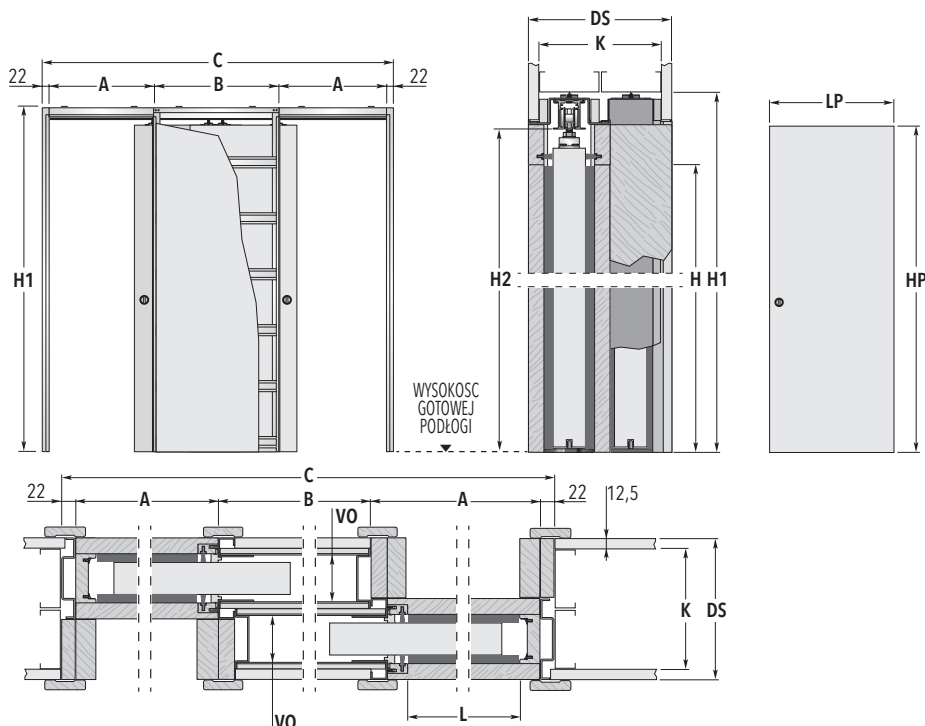

WYMIARY KASETY STANDARDOWEJ

KOD	ŚWIATŁO PRZEJŚCIA	WYMIARY ZEWNĘTRZNE			WYMIARY SKRZYDŁA*	
	L x H	C x H1	A	B	LP	HP
ZG60	590+590 x 2020	2004 x 2125	650	660	615 - 635	2030 - 2040
ZG60 Plus	610+610 x 2020	2074 x 2125	670	690	625 - 644	2030 - 2040
ZG70	690+690 x 2020	2304 x 2125	750	760	715 - 735	2030 - 2040
ZG70 Plus	710+710 x 2020	2374 x 2125	770	790	725 - 744	2030 - 2040
ZG80	790+790 x 2020	2744 x 2125	850	860	815 - 835	2030 - 2040
ZG80 Plus	810+810 x 2020	2674 x 2125	870	890	825 - 844	2030 - 2040
ZG90	890+890 x 2020	2904 x 2125	950	960	915 - 935	2030 - 2040
ZG90 Plus	910+910 x 2020	2974 x 2125	970	990	925 - 944	2030 - 2040
ZG100	990+990 x 2020	3204 x 2125	1050	1060	1015 - 1035	2030 - 2040
ZG100 Plus	1010+1010 x 2020	3274 x 2125	1070	1090	1025 - 1044	2030 - 2040

GRUBOŚĆ ŚCIANY= DS	WYMIARY WEWNĘTRZNE= VO	PROFILE= K
175 →	54	75
225 →	79	100

wymiary w mm

LEGENDA	UWAGI	AKCESORIA
<p>A Światło przejścia bez ościeżnic</p> <p>B Wymiar kieszeni kasety</p> <p>C Całkowita szerokość kasety</p> <p>H Światło przejścia po założeniu ościeżnic</p> <p>H1 Całkowita wysokość kasety</p> <p>H2 Odległość od gotowej podłogi do szyny aluminiowej - 2075 mm dla kasety standardowej</p> <p>LP Szerokość skrzydła</p> <p>HP Wysokość skrzydła</p> <p>L Światło przejścia po założeniu ościeżnic</p> <p>DS Całkowita grubość kasety z płytą g/k 175 lub 225 mm</p> <p>VO Wewnętrzna przestrzeń kasety 54 lub 79 mm</p> <p>K Profile g/k 75 lub 100 mm</p>	<p>▶ Niestandardowa szerokość kasety A do 1270 mm, niestandardowa wysokość kasety H1 do 2790 mm (skrzydło powinno być niższe o 75 mm).</p> <p>▶ Maksymalna grubość drzwi w kasecie to 40 mm dla grubości kasety 175 mm (włącznie z ewentualnymi wystającymi ramkami przyszybowymi).</p> <p>▶ Dla kaset standardowych oraz niestandardowych w przypadku wagi skrzydła powyżej 100 kg zalecamy zastosowanie specjalnych wózków do wagi 150 kg.</p> <p>▶ Wymiary kasety dopasowane są do skrzydeł bezprzylgowych, standardowych dostępnych na rynku.</p> <p>* Wymiary w tabelkach dotyczą drzwi drewnianych.</p> <p>▶ Należy wskazać stronę kasety A lub B.</p>	<p>▶ Spawalniacz ECLISSE BIAS®</p> <p>▶ Spawalniacz dwukierunkowy ECLISSE BIAS® DS</p> <p>▶ Samozamykacz</p> <p>▶ Motoryzacja EMOTION</p> <p>▶ Profil ochronny drzwi</p> <p>▶ ECLISSE PUSH&PULL C</p>

